

# 电子台秤



## BBA238台秤

全不锈钢结构

焊接密封称重传感器

容量从3kg到600kg

操作简单，维护简便

大屏、高亮度显示器



**耐用、可靠、准确**  
适用于恶劣环境的应用

METTLER TOLEDO

# 经济型解决方案

## 用于卫生环境

对于潮湿，需要冲洗的\*工业环境，BBA238台秤是一种坚固、经济的台秤。

适用于：简单称重，检重称重，具有平均单重优化的计数，累加以及动物等称重功能。

简单方便的菜单配置，以及直观的设置多种不同的功能使得BBA238更容易使用。它不需要复杂的培训，并能使工作变得高效。

BBA238标配一个标准的RS232接口，允许连接打印机或与计算机进行通讯；并且能使用选配的内置式充电电池。

\* 仪表(IP66/IP67)只适用于轻度冲洗 - 不得使用蒸汽或高压。。

### 技术规格

<b>显示器</b>	7-位, 7-段LCD显示器 白色背光 高度: 60mm 稳定时间 <1 秒.	<b>防护</b>	仪表: IP66/IP67 秤台/称重传感器: IP68/IP69k
<b>准确度</b>	III级	<b>材料</b>	仪表外壳: 不锈钢AISI304 秤台框架: 不锈钢AISI304 秤盘及立柱: 不锈钢AISI304
<b>电源</b>	85...264 VAC, 50/60 Hz	<b>称重传感器</b>	不锈钢, 焊接密封
<b>可充电电池</b>	内置镍氢可充电电池组, 独立运行时间>80小时(选配)	<b>应用</b>	简单称重, 检重称重, 计数, 累加, 动物称重
<b>计量单位</b>	kg, lb, g, oz	<b>特点</b>	日期和时间(RTC), x10, 打印, 单位切换, 目标储存
<b>数据接口</b>	RS232		

### 台面尺寸, 容量/分度值

型号	台面尺寸	最大容量								传感器线长
		3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg	
BBA238-8A	240 x 300mm									2.5 m
BBA238-8BB	300 x 400mm				30 kg	60 kg				2.5 m
BBA238-8B	400 x 500mm				30 kg	60 kg	150 kg			2.5 m
BBA238-8BC	500 x 650mm					60 kg	150 kg	300 kg		2.5 m
BBA238-8CC	600 x 800mm					60 kg	150 kg	300 kg	600 kg	2.5 m
<b>检定分度 1 x 3000e</b>										
检定精度		1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	
最小容量		20 g	40 g	100 g	200 g	400 g	1kg	2 kg	4 kg	

型号命名示例:  
规格240 x 300 mm / 6 kg: BBA238-8A6

置零范围 = 满量程的2%  
工作温度 = -10°C到+40°C

上电清零 = 满量程的18%  
去皮范围: 0到满量程




### 高清晰显示器

BBA238台秤配备了大型60mm(高度)LCD显示器, 具有白色可调背光, 在任何照明条件下都有出色的可读性。



### 即时状态指示

利用即时状态指示, 能方便、准确地执行检重称重。同时目标重量设置简单, 从而能提高整个称重过程的准确性。

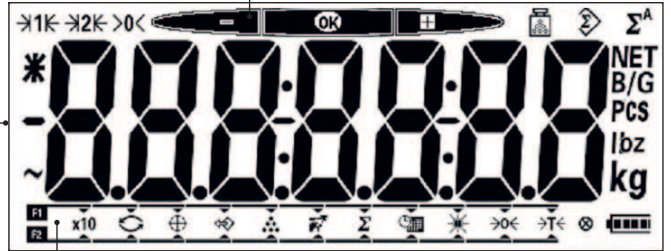

### 创新的人机界面

除了5个常用的轻触薄膜按键外(电源开/关, 置零, 去皮, 清除, 打印), BBA238首次配备了两个可自由定义的功能键(F1和F2)。这允许用户在不同功能之间快速、方便的切换。

### 实时监控

始终能容易地看到所有功能(在功能键上直接选择)和当前秤状态, 为您提供了良好的视野。


### 容易清理

开放、坚固和一目了然的秤台设计, 以及密封的称重传感器, 允许有效的清理, 并能帮助减少可能的细菌污染。


IP68 IP69k

### 杰出的过载保护

精心设计的过载限位提供了最佳的保护, 防止称重传感器损坏。方便调节的秤脚允许可靠、精确的台秤找平。

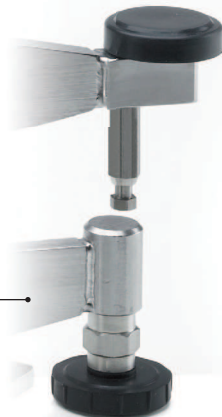

## 外形尺寸

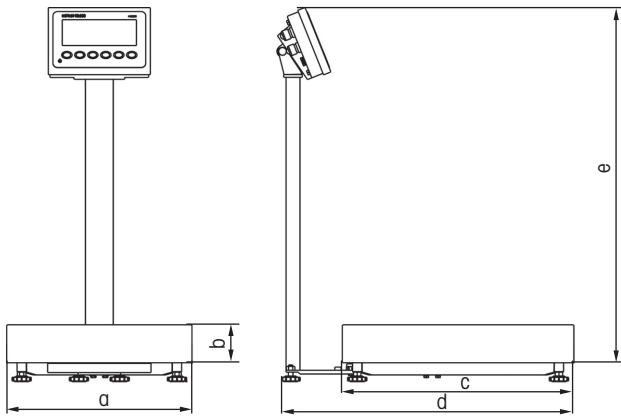


外形尺寸(mm)	a	b	c	d	e
<b>BBA238-8A</b>	240	98	300	434.5	487
<b>BBA238-8BB</b>	300	109	400	531	487
<b>BBA238-8B...</b>	400	135	500	631	807
<b>BBA238-8BC...</b>	500	139.5	650	780.5	1047
<b>BBA238-8CC...</b>	600	140	800	930.5	1047

## 附件 (不锈钢)

### 立柱

高度 120 mm  
高度 330 mm  
高度 660 mm  
高度 900 mm

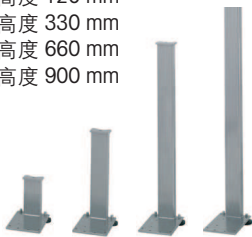

### 台式安装支架

用于 IND236

### 订货号

72 229 393  
72 198 702  
72 198 703  
72 198 704

### 小车, 不锈钢

小车(用于BC-规格的秤台)  
小车(用于CC-规格的秤台)

72 225 939  
72 225 940



METTLER TOLEDO Service    



cn.mt.com

访问网站, 获得更多信息

### 梅特勒-托利多

#### 工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号  
邮编: 213125  
电话: 0519-86642040  
传真: 0519-86641991  
E-mail: ad@mt.com

#### 实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号  
邮编: 200233  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: ad@mt.com



#### 北京分公司

电话: 010-58523688  
传真: 010-58523699

#### 天津分公司

电话: 022-23195151  
传真: 022-23268484

#### 西安分公司

电话: 029-87203500  
传真: 029-87203501

#### 哈尔滨分公司

电话: 0451-53009858  
传真: 0451-53009855

#### 杭州分公司

电话: 0571-85271808  
传真: 0571-85271858

#### 重庆分公司

电话: 023-62955091  
传真: 023-62955087

#### 成都分公司

电话: 028-85975916  
传真: 028-85975125

#### 贵阳分公司

电话: 0851-5820050  
传真: 0851-5880814

#### 广州分公司

电话: 020-32068786  
传真: 020-32069978

#### 厦门分公司

电话: 0592-2070609  
传真: 0592-2072086

#### 昆明分公司

电话: 0871-3156835  
传真: 0871-3154843

#### 南宁分公司

电话: 0771-5597782  
传真: 0771-5597792

#### 新疆分公司

电话: 0991-3736253  
传真: 0991-3719404

#### 长春办事处

电话: 0431-84664598  
传真: 0431-84649901

#### 沈阳办事处

电话: 024-22781766  
传真: 024-22781655

#### 大连办事处

电话: 0411-62631997  
传真: 0411-62631949

#### 青岛办事处

电话: 0532-85768231  
传真: 0532-85766382

#### 济南办事处

电话: 0531-86027658  
传真: 0531-86027656

#### 合肥办事处

电话: 0551-2918490  
传真: 0551-2918493

#### 南京办事处

电话: 025-86898266  
传真: 025-86898267

#### 徐州办事处

电话: 0516-85936099  
传真: 0516-85936100

#### 上海办事处

电话: 021-64950022  
传真: 021-64850730

#### 宁波办事处

电话: 0574-87065371  
传真: 0574-87065370

#### 武汉办事处

电话: 027-85712292  
传真: 027-83800051

#### 南昌办事处

电话: 0791-83874768  
传真: 0791-83874968

#### 长沙办事处

电话: 0731-82280150  
传真: 0731-82280170

#### 郑州办事处

电话: 0371-65628818  
传真: 0371-65629020

#### 深圳办事处

电话: 0755-83289921  
传真: 0755-83289920

#### 石家庄办事处

电话: 0311-86030316  
传真: 0311-86030326

#### 包头办事处

电话: 0472-2889210  
传真: 0472-2889210