

GW6000

可编程的热量消毒玻璃器皿清洗机 GW6000DS 带干燥系统

特性

- AISI 316L 酸抗性镀铬物镍钼洗涤内部
- AISI 304 不锈钢外部
- GW6000 外部大小: LxDxH (mm) 900x800x1900
- GW6000DS 外部大小: LxDxH (mm) 900x800x2100
- 可用洗涤内部大小: LxDxH (mm) 670x650x835
- 放置在有可固定轮子的底座, 方便维护, 清洁和搬动





- 洗涤区: 3层喷注层
- 洗涤区: 3层旋转喷洒层
- 2个固定喷洒器用于清洗对象表面
- 3个内腔水接口可连接喷注系统或喷洒器
- 总洗涤的表面: 1.3 m²
- 电子编程
- 存储 30 个程序
- 屏幕对话消息: 2行x 20字符
- 洗涤泵流速 900 l/min.
- 1 个蠕动泵 - 碱性液体洗涤剂
- 1 个蠕动泵 - 中和剂
- 2 个辅助蠕动泵
- 内建洗涤剂柜可放4个5升容器
- 冷, 热和去矿物质的供水 (3-5 bar)
- 升水消耗量: 33 litres / 阶段
- 可选外置软水器
- 显示洗涤周期进展
- 温度控制带内部温度显
- 安全特点: 如果门被打开洗涤周期被中断, 水平面控制, 机械保险设备
- 28公升预热水器
- 电加热
- 蒸汽加热型号可选
- 干燥系统:
- GW6000 使用最后一次的热冲洗作为干燥
- GW6000DS: 98% DOP class C 类空气过滤器
- 99.99% DOP S 类绝对过滤器
- 加热器 2x1.8 kW
- 风扇马达 2x0.4 kW
- 供电:
- 3 phase / neutral / earth 50 Hz 400VAC 18.5 kW



GW6000 的推车配置

特点是3层洗涤系统配置可以互换，全部使用直接喷注多喷嘴推车和旋转喷洒推车皆可。在不同洗涤层放置6种推车之一可获得许多不同的洗涤的配置。可处理所有不同大小的玻璃器皿，最高835mm和最大容量25公升。



	直接喷注系统		最高玻璃器皿高度 (mm)		旋转喷洒臂系统		最高玻璃器皿高度 (mm)	
	系统名称	可伸缩底部	可伸缩底部	可伸缩底部	系统名称	可伸缩底部	可伸缩底部	可伸缩底部
3 rd 层	C63_L690 可伸缩底部喷注系统	170	170	170	C62 可伸缩底部旋转喷洒臂系统	105	105	105
2 nd 层	C63_L680 可伸缩底部喷注系统	210	450	720	C62 可伸缩底部旋转喷洒臂系统	195	380	835
1 st 层	C61_L685 可伸缩底部喷注系统	260	260	545	C61 可伸缩底部使用内腔底部的旋转喷洒臂系统	365	365	640

基础型推车 GW6000 - GW6000DS



C61
基本的推车用于第1层安装了网架。它可单独使用和适合放置各种各样类型玻璃器皿支架。洗涤是由底部的旋转喷洒臂责任。

C61推车可用来放置喷注系统(L685/L680/L690) 在第1层工作层。有导轨放入C61推车。



C63
喷注系统伸缩支持架。支架是用来放置喷注系统在第2层和第3层工作层。


C63使用导轨放入洗涤内腔。喷注系统(L685/L680/L690)之后也可经导轨放入C63。系统容许完全取出喷注系统,可容易地装载玻璃器皿。




C62
基本推车带旋转喷洒臂用于第2层和第3层工作层。它也可单独使用,可放置各种各样的玻璃器皿支架。

系统由两部分组成:
1. 旋转喷洒臂底架
2. 有导轨伸缩支持架

多喷嘴喷注系统

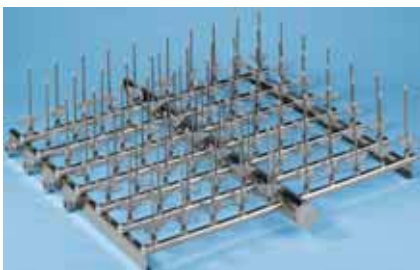

L685
喷注系统包括76个喷嘴,可用于大,中和小的玻璃器皿。喷嘴高度: 90/110/140/180/240mm。由于不同的喷嘴高度,可跟据玻璃器皿的各种各样大小而放置。这喷嘴的配置允许使用在第1和第2个工作层。

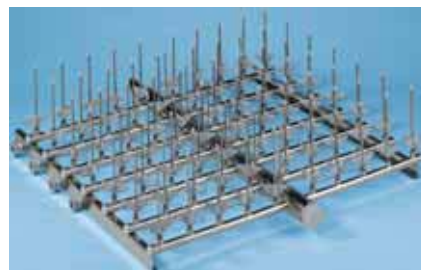

L680
喷注系统包括76个喷嘴,可用于中和小的玻璃器皿。喷嘴高度140mm。这喷嘴的配置允许使用在第1和第2个工作层。



L690
喷注系统包括87个喷嘴,可用于小的玻璃器皿。喷嘴高度110mm。这喷嘴的配置允许使用在所有工作层。



LP6 移液管洗涤器接头
可放100支移液管和窄和口玻璃器皿。接头可拧紧在已有的L685和L690喷注系统。把喷注系统放在第一层,这可以洗涤容量到100ml (545mm)的移液管,和在第三层放最高 170mm的玻璃器皿。如把喷注系统放在第二层,可以洗涤 440mm的移液管,而在第一使用 C61配 L685时,可洗涤 260mm以下的玻璃器皿或只使用C61,可洗涤365 mm以下的玻璃器皿。

洗涤配置

3层洗涤层



直接喷注

第1层: 基本推车 C61 有直接喷注系统L685。最高可用高度260 mm, 76 个喷注嘴。
第2层: 推车 C63 有直接喷注系统L685。最高可用高度210 mm, 76个喷注嘴。
第3层: 推车 C63 有直接喷注系统L690。最高可用高度170 mm, 87个喷注嘴。



直接喷注/喷洒臂

第1层: 基本推车 C61 有直接喷注系统L685。。最高可用高度300 mm, 76 个喷注嘴。
第2层: 基本推车有旋转喷洒臂C62。最高可用高度 150 mm和洗涤面积 625 x 625 mm。
第3层: 推车 C63 有直接喷注系统L690。最高可用高度170 mm, 87个喷注嘴。



旋转喷洒臂

第1层: 基本推车 C61. 最高可用高度 365 mm。
第2层: 基本推车有旋转喷洒臂C62。最高可用高度 195 mm。
第3层: 基本推车有旋转喷洒臂C62。最高可用高度 105 mm。

2层洗涤层



直接喷注

第1层: 基本推车 C61 有直接喷注系统L680。最高可用高度260 mm, 76 个喷注嘴。
第2层: 推车 C63 有直接喷注系统L685。最高可用高度450 mm, 76个喷注嘴。



直接喷注/喷洒臂

第1层: 基本推车 C61. 最高可用高度330 mm。
第2层: 推车 C63 有直接喷注系统L685。最高可用高度450 mm, 76 个喷注嘴。



直接喷注/喷洒臂

第1层: 基本推车 C61 有直接喷注系统L680。最高可用高度330 mm, 76 个喷注嘴。
第2层: 基本推车有旋转喷洒臂C62。最高可用高度380 mm

2层洗涤层



旋转喷洒臂

第1层: 基本推车 C61。最高可用高度365 mm。

第2层: 推车 C62 有旋转喷洒臂。

最高可用高度380 mm。



直接喷注/喷洒臂

第1层: 基本推车 C61 有直接喷注系统L685。最高可用高度545 mm。

第3层: 推车 C63 有直接喷注系统L690。最高可用高度170 mm, 87个喷注嘴。



直接喷注

第1层: 基本推车 C61。最高可用高度605 mm。

第3层: 推车 C63 有直接喷注系统L690。最高可用高度170 mm。87个喷注嘴。

1层洗涤层



直接喷注

第1层: 基本推车 C61有直接喷注系统L685。最高可用高度720 mm, 87个喷注嘴。



旋转喷洒臂

第1层: 基本推车 C61。最高可用高度835 mm。



直接喷注

特别的配置用于洗涤大桶。这特别的推车跟据顾客而提供。
第1层: 基本推车有直接喷注系统。