

便携式电子秤

**EL 系列** (对应 AC 适配器 / 充电电池) / **ELB 系列** (对应 AC 适配器 / 干电池)



便携式电子秤

EL600S  
EL6000S  
EL600  
EL1200  
EL2000  
EL3000  
EL12K



EL120  
EL200  
EL300



ELB 系列

## 约 1 秒的快速响应

响应时间约 1 秒。立即读取，而且高稳定。  
缩短了测定时间。

## 分辨率 1/30.000

测力传感器式，最高分辨率为 1/30.000，  
实现「低价格」「高精度」。

## 防止超载机构

采用独特技术的防止超载机构。  
采取了防止撞击称量盘和超载的措施。

## 丰富的应用测定功能

简单方便地进行个数、%、比重测定。

## 利用电池组 (EL 系列) 与 干电池 (ELB 系列)

### 可在户外使用

使用选购件内置充电式电池，则可在户外无电源处使用。  
可连续使用约 12 小时 (EL 系列)

ELB 系列可使用干电池 (单 3 型碱性电池 6 个，可使用约 40 小时)

	AC 适配器 (标准附件)	充电电池 (选购件: 321-60063)	干电池 (单 3 型 6 个) (请准备市售的干电池)
EL 系列	○	○	
ELB 系列	○		○

○: 可对应

## 标准装备多功能电子打印机用接口

可连接能统计计算的另购电子打印机 EP-80。  
使用接口连接 (选购件) 也可与 PC 通信。  
(需要另购数据传输软件)

### EL 系列 (对应 AC 适配器 / 充电电池)

型 号 (P/N)	EL120 (321-62200-01)	EL200 (321-62200-02)	EL300 (321-62200-03)	EL600 (321-62200-05)	EL600S (321-62200-04)	EL1200 (321-62200-06)	EL2000 (321-62200-07)	EL3000 (321-62200-08)	EL6000S (321-62200-09)	EL12K (321-62200-10)
称量能力	120g	200g	300g	600g	600g	1200g	2000g	3000g	6000g	12Kg
最小显示值	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
称量盘尺寸(mm)	Ø110mm	Ø110mm	Ø110mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗 电 量	1.5VA 以下									

### ELB 系列 (对应 AC 适配器 / 干电池)

型 号 (P/N)	ELB120 (321-62600-51)	ELB200 (321-62600-52)	ELB300 (321-62600-53)	ELB600 (321-62600-55)	ELB600S (321-62600-54)	ELB1200 (321-62600-56)	ELB2000 (321-62600-57)	ELB3000 (321-62600-58)	ELB6000S (321-62600-59)	ELB12K (321-62600-60)
称量能力	120g	200g	300g	600g	600g	1200g	2000g	3000g	6000g	12Kg
最小显示值	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
称量盘尺寸(mm)	Ø110mm	Ø110mm	Ø110mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm	170 × 130mm
耗 电 量	1.5VA 以下									

※ EL/ELB 系列的外形尺寸参照 P.23

## 选购件

P/N	品名
321-62675	电子打印机 EP-80
321-41167-10	RS-232C 接口 IFB-102A
321-34532-03(D9)	地面下称量钩 <sup>※2</sup>
321-50136	携带箱

P/N	品名
321-60063(D9)	内置充电式电池
321-62243-50(D9)	显示器保护罩 (5 张套)
321-42253	比重测定器具 SMK-201 <sup>※1</sup>
321-62209(D9)	EL 系列用 AC 适配器(主机上标准配带)
321-62510(D9)	ELB 系列用 AC 适配器(主机上标准配带)

※1 不能用于 EL120, EL200, EL300。实际的称量比天平的称量能力小 200g。

※2 在 EL12K, ELB12K 上不能使用。



携带箱

## 经济型托盘天平 BL 系列



便携式电子秤



BL-620S  
BL-3200S  
BL-2200H  
BL-3200H

BL-220H  
BL-320H  
BL-320S

### 实现了高精度低价格

计量传感器采用与精密天平相同的“电磁式”传感器。快速响应显示。(S型约1秒)

### 也可用于个数计量

虽然采用高精度电磁式传感器，但具有与测力传感器几乎同样的尺寸(小型)。

### 目标明确的模拟条形图显示

可切换为百分比、克拉单位

只须单触键便可连接专用打印机(EP-80)

以接口(选购件)也可连接计算机(需另购数据软件)

全部机型采用使用方便的方盘

型 号 (P/N)	标准量程型			宽量程型			
	BL-320S (321-61753-12)	BL-620S (321-61753-13)	BL-3200S (321-61753-15)	BL-220H (321-61753-02)	BL-320H (321-61753-05)	BL-2200H (321-61753-04)	BL-3200H (321-61753-06)
称 量 能 力	320g	620g	3200g	220g	320g	2200g	3200g
最 小 显 示 值	0.01g	0.01g	0.1g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
称 量 盘 尺 寸 (mm)	100 × 100	160 × 124	160 × 124	100 × 100	100 × 100	160 × 124	160 × 124
耗 电 量	12VA 以下						

※外形尺寸参照 P.23

## 选购件


P/N	品名
321-62675	电子打印机 EP-80
321-41167-10	RS-232C 接口 IFB-102A
321-61226(D9)	保护罩(5张套)

※简易防风可在 BL-220H、320H、320S 上使用。  
BL-220H、BL-320H 上是标准附件。

P/N	品名
321-53901(D9)	简易防风(主机)*
321-55654(D9)	简易防风盖*
321-61691-02(D9)	充电式电池
321-55653(D9)	AC 适配器(主机上标准附件)

# 中型精密天平

## 中型精密天平 BX-K, BW-K(机内校准砝码型)系列

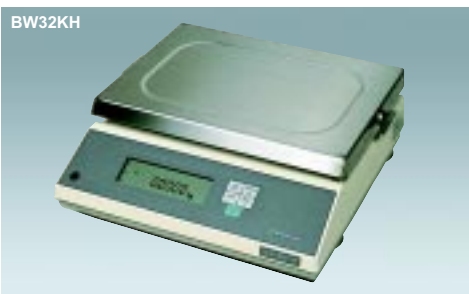

BW32KH

### 直通视窗功能



测定数据传输到 Excel 等 Windows 的应用程序的功能。机内一开始就装有接口、传输软件。只需 1 根电缆线即可连接。不必进行任何麻烦的附件连接和软件安装。与 EP-80 或 EP-50WIN 并用时，PC 读取的数据可作为关键资料同时打印记录，完全符合 GLP/GMP 的要求。(适用于 Windows 95 以后的 Windows。CE 除外)

### 便于重物装卸的薄形设计

由于采用 Uni Bloc，具有受装配变形、热膨胀影响少的高性能。而且实现小型化。