


分离式天平

New

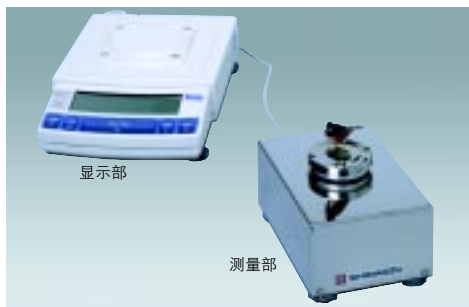

省空间，高精度!!

- 可组装到各种机器上使用
 - 用于生产线等上的检验。
- 由于采用铝整体型质量传感器「Uni Bloc」，达到节省空间和高精度（分辨率达 1/620,000）。可组装到各种机器、系统设备上使用，而且可用于在狭窄的空间内测量，适合于多种用途。

<参考规格>


测量部	尺寸	115W × 195D × 101H
	质量传感器种类	Uni Bloc (电磁式)
	称量能力	620g
	最小显示值	0.001g
显示部	显示器	附 7 段背灯的液晶显示
	输入	● 机内 RS-232C 接口 (D-Sub 25 针)
	输出	● 专用键盘 (AKB-301) 用连接器 (输入)
		● 装载直通视窗: PC 侧无需安装接收软件, 也可向 Excel 等传输数据 (输出)。
		● 专用打印机用连接器 (输出)
		● 远程显示用连接器 (输出)

※外观、尺寸外规格可能有改变。

中形动物用动物天平

BX-K/BW-K 系列

BW-K 系列

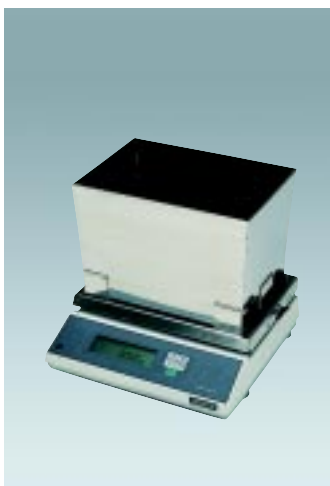

采用专门开发的动物测定用软件 可短时间、稳定地测定活动的动物体重。

- BX-K/BW-K 系列 (详见 P13) 是装有选购件动物用盘的, 主机设定为动物方式的动物测定专用天平。
- 备有各种称量能力的机型。适用于兔、小狗等中形动物的测定。
- 采用专门开发的动物测定用软件, 可短时间、稳定地测定活动的动物的体重。
- 卸下动物时, 自动减去排泄物等残留物的重量, 成为零显示。不必按去皮按钮, 即可装下一个动物, 效率高。
- 备有机内时钟功能, 与打印机 (选购件) 连接时, 称量数据和灵敏度校准记录上加注年月日、时刻保存。最适合于建立 GLP/GMP 系列。
- 内装直通视窗。只需使用 1 根电缆将天平主机与计算机连接, 即可将天平的数据传输给计算上的 Windows 95、98、Me、NT4.0、2000、xp 的应用程序 (Excel 等)。(与选购件打印机 EP-80 或 EP-50 WIN 组合, 在向 Excel 等实时传输的同时留存备份数据。)

型号 (P/N)	标准型					机内校准砝码型				
	BX32KS (321-62250-04)	BX52KS (321-62250-05)	BX12KH (321-62250-01)	BX22KH (321-62250-02)	BX32KH (321-62250-03)	BW32KS (321-62250-14)	BW52KS (321-62250-15)	BW12KH (321-62250-11)	BW22KH (321-62250-12)	BW32KH (321-62250-13)
称量能力 (kg) ※1 ※2	32	52	12	22	32	32	52	12	22	32
最小显示值 (g)	1	1	0.1	0.1	0.1	1	1	0.1	0.1	0.1
耗电量	12VA 以下									

动物用盘组件

- 小形盘 (主要适合于兔子等)

(P/N)	(321-62545-03)	(321-62545-04)
盘的形状、尺寸 (mm)	方形 底部 305 × 215, 上部 337 × 245, 高 215	

※1 安装动物用盘状态下的实际称量能力比表中所到的值少约 2kg。

- 中形盘 (主要适合小形犬等)

(P/N)	(321-62545-01)	(321-62545-02)
盘的形状、尺寸 (mm)	方形 底部 335 × 245, 上部 445 × 395, 高 345	

※2 安装动物用盘状态下的实际称量能力比表中所列的值少约 6kg。

※3 BX12KH 和 BW12KH 不能安装。

备有其他特殊订货的各种动物测定用的秤

采用各专门开发的动物测定用软件, 操作性卓越。

