



Valor 3000 电子天平



精益生产 全新呈现

奥豪斯全新呈现的 Valor 3000 系列电子天平，可广泛应用于食品行业和工业等领域。它全新的设计理念使其即使在潮湿、恶劣的环境下也能精准称量，为您的精益生产锦上添花！


- **全新的设计** – 全不锈钢的外壳、抗化学腐蚀的不锈钢秤盘、独特的机械结构设计等，所有这些都保证了 Valor 3000 电子天平具有坚固耐用、易于清洁和防潮的优异性能，使其即使在恶劣环境下也能精准称量
- **超过载保护** – 10 倍容量的过载保护技术专为经常超载的恶劣环境设计
- **优异的性能** – 通过对环境滤波参数和稳定参数的设置，极大的优化了天平在不同称量条件下的称量性能
- **友好的操作环境** – 方便读取的背亮式液晶显示屏，灵巧的 SmarText™ 提示软件，让天平的操作和设置变得更为简单，使您的称量更加得心应手



Valor 3000 电子天平

全新的设计

全不锈钢的外壳、抗化学腐蚀的不锈钢秤盘、独特的机械结构设计等，所有这些都保证了 Valor 3000 电子天平具有坚固耐用、易于清洗和防潮的优异性能，令其即使在恶劣环境下也能精准称量。

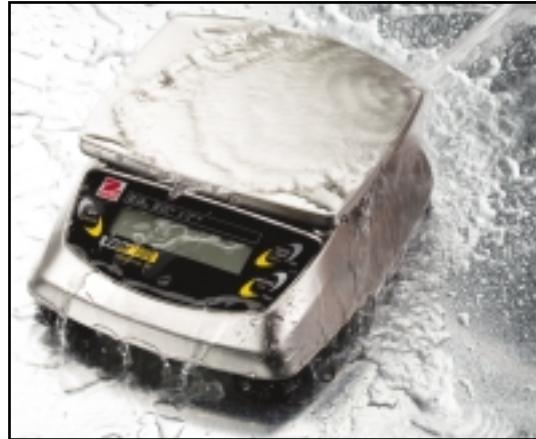

Valor 3000 系列电子天平通过了美国 USDA-AMS (美国农业部)、NSF (美国国家卫生基金会) 的认证，并支持 HACCP 认证系统。其中 V31XW3CN、V31XW6CN 是专为潮湿环境设计的全防水产品，其防护等级高达 IP65。Valor 3000 系列电子天平还可以使用电池进行工作，外出携带非常方便。同时，4 个宽大橡胶底脚的设计确保了天平无论在潮湿还是干燥的环境中，都能保持极佳的稳定性。



超过载与冲击保护

“坚固耐用”是 OHAUS 公司非常重视并一直采用的设计理念，Valor 3000 的设计也秉持了这一理念，它采用先进杠杆原理的过载与冲击保护技术，能承受其量程 10 倍的载荷。每一台 Valor 3000 电子天平都具有这种卓越的过载保护能力，以满足经常超载的恶劣环境需要。



优异的性能

Valor 3000 电子天平是两种形态的完美结合 - 坚固耐用的结构与精准可靠的性能。通过对环境滤波参数和稳定参数的设置，极大的优化了天平在不同称量条件下的称量性能。

友好的操作环境

方便读取的背亮式液晶显示屏，灵巧的 SmarText™ 提示软件，让天平的操作和设置变得更为简单，使您的称量更加得心应手。

应用模式

百分比称量 – 此模式可用于比较混合样品重量和快速检重等。在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。



比重称量 – 无需人工计算即可简单快速的测定样品的比重。此模式不仅可以用于关键材料的检验，在食品加工与食品服务应用中，对于混合物中发泡率的检验也同样有效。在该模式下，先将纯净水倒入容器中得出纯净水的重量，再用相同体积的样品替换掉容器中的纯净水，而后天平将显示样品的比重。

其他产品特点

电源适配器

电源适配器可提供连续稳定的电能，在不使用电源适配器时，请将适配器橡胶塞盖住电源接口，可防止水雾进入秤体



全不锈钢外壳与秤盘

坚固耐用并易于清洁。同时通过了美国 NSF 与 USDA 的认证，并支持欧洲 HACCP 指令



超长电池寿命

使用 4 节二号电池可连续工作长达 75 小时



IP65 防水外壳

Valor3000 XW 型号防护等级高达 IP65，确保潮湿环境也能精准称量

背亮液晶显示屏

使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果




前置式水平调节泡

使水平调节更加方便

可调节橡胶底脚

4 个宽大橡胶底脚的设计确保了天平无论在潮湿还是干燥的环境中，都能保持极佳的稳定性




SmarText™ 软件界面

屏幕上的文字提示可使天平的操作和设置变得更为简单，使您的称量更加得心应手

Valor 3000 电子天平

| 型号 | V31XH202CN | V31XH2CN | V31X6CN | V31XW3CN | V31XW6CN |
|----------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 量程(g) | 200 | 2000 | 6000 | 3000 | 6000 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 |
| 称量单位 | | | kg, lb, g, oz, lb:oz, dec/fra oz | | |
| 应用模式 | | | 基础称量、百分比称量、比重称量 | | |
| 按键 | | | 三个机械按键(左边1个; 右边2个) | | |
| 显示屏 | | | 背亮液晶 | | |
| 去皮范围 | | | 满量程 | | |
| 稳定时间(s) | | | <=2 | | |
| 操作温度范围(°C) | | | 0-40 | | |
| 环境湿度范围 | | | 10%-85% | | |
| 结构 | | | 全不锈钢外壳、秤盘、底座, 不锈钢电池盖 | | |
| 电源要求 | | | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) | | |
| 电池工作时间(小时) | 75 | 75 | 120 | 75 | 75 |
| 秤盘尺寸(mm) | ø120 | | 146x158 | | |
| 外形尺寸(宽 * 高 * 长) (mm) | | | 186.1x76.9x218 | | |
| 防护等级 | -- | -- | -- | IP65 | IP65 |

外形尺寸

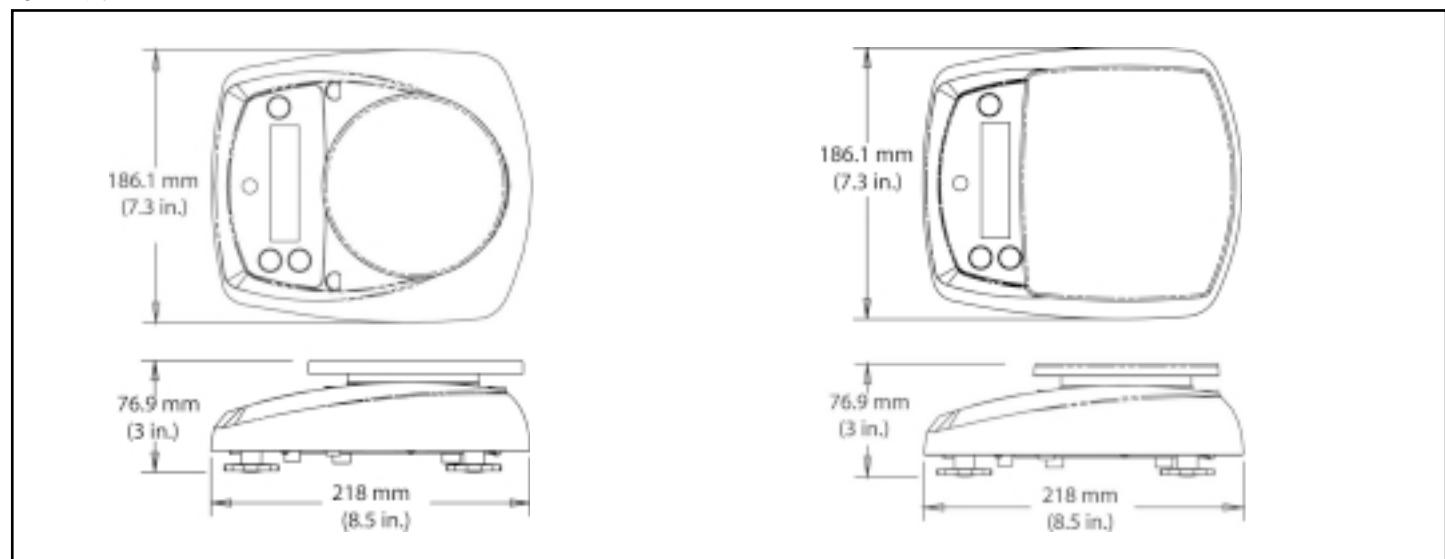

附件(选配)



大尺寸宽秤盘(全不锈钢)

- 适合称量大体积的物体
- 秤盘可脱卸, 方便彻底清洁
- 280mm(长) x 150mm(宽)



玉米卷/炸薯条支架秤盘(全不锈钢)

- 适合称量不规则物体
- 秤盘可脱卸, 方便彻底清洁
- 尾部高度 -70mm
- 前部高度 -30mm



冰淇淋筒支架秤盘(全不锈钢)

- 秤盘可脱卸, 方便彻底清洁
- 两个不同大小的孔可以用来放置不同尺寸的冰淇淋筒或其他类似形状的物体
- 高度 -110mm
- 直径 -40mm, 55mm



便携箱

- 内置填充泡沫的塑料箱, 在前盖上印有Ohaus标记
- 在搬运过程中保护天平与电源适配器(此便携箱并不适宜物流运输)
- 422mm(长) x 320mm(宽) x 140mm(高)

奥豪斯仪器(上海)有限公司
Ohaus Instruments(Shanghai) Co., Ltd.
地址: 上海市桂平路471号4号楼4楼
邮编: 200233
电话: (021)64855408
传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com.cn>
客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

12390088 Printed in P.R. China 2008/08

