



YSI Environmental

YSI Pro20型 溶解氧测量仪

专业系列 手提式 实验室/野外测量仪

坚固、耐用、可靠的YSI Pro20 能轻松应对各种便携式溶解氧的测量需求。可自行更换的探头和电缆、50 组数据内存、“一键校准”功能使操作更简单、更方便，是实验室与野外溶解氧测量的最佳选择。


广泛应用于江河、湖泊和海洋的水质测量；应急监测；高校、研究所教学研究，水族馆、水产养殖业水质监测；工业发酵、酿造 以及污水处理等各方面。

- 用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD 探头
- 快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到最终值的95%（目前市场上最快的反应时间）
- 按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动获得气压补偿
- IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
- MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固
- 电缆的接头部位可耐受30万次弯折，经久耐用
- 不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中
- 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
- 寿命长、耗材少，平均使用成本低
- 可存储50组数据，无需手动记录数据
- 有很多不同长度的带配重电缆可供选择，电缆整理套件更方便了较长电缆的使用
- 超长保修期：主机三年，电缆两年，探头一年



用户可自行更换传感器

为
健康的地球
提供
纯净的数据

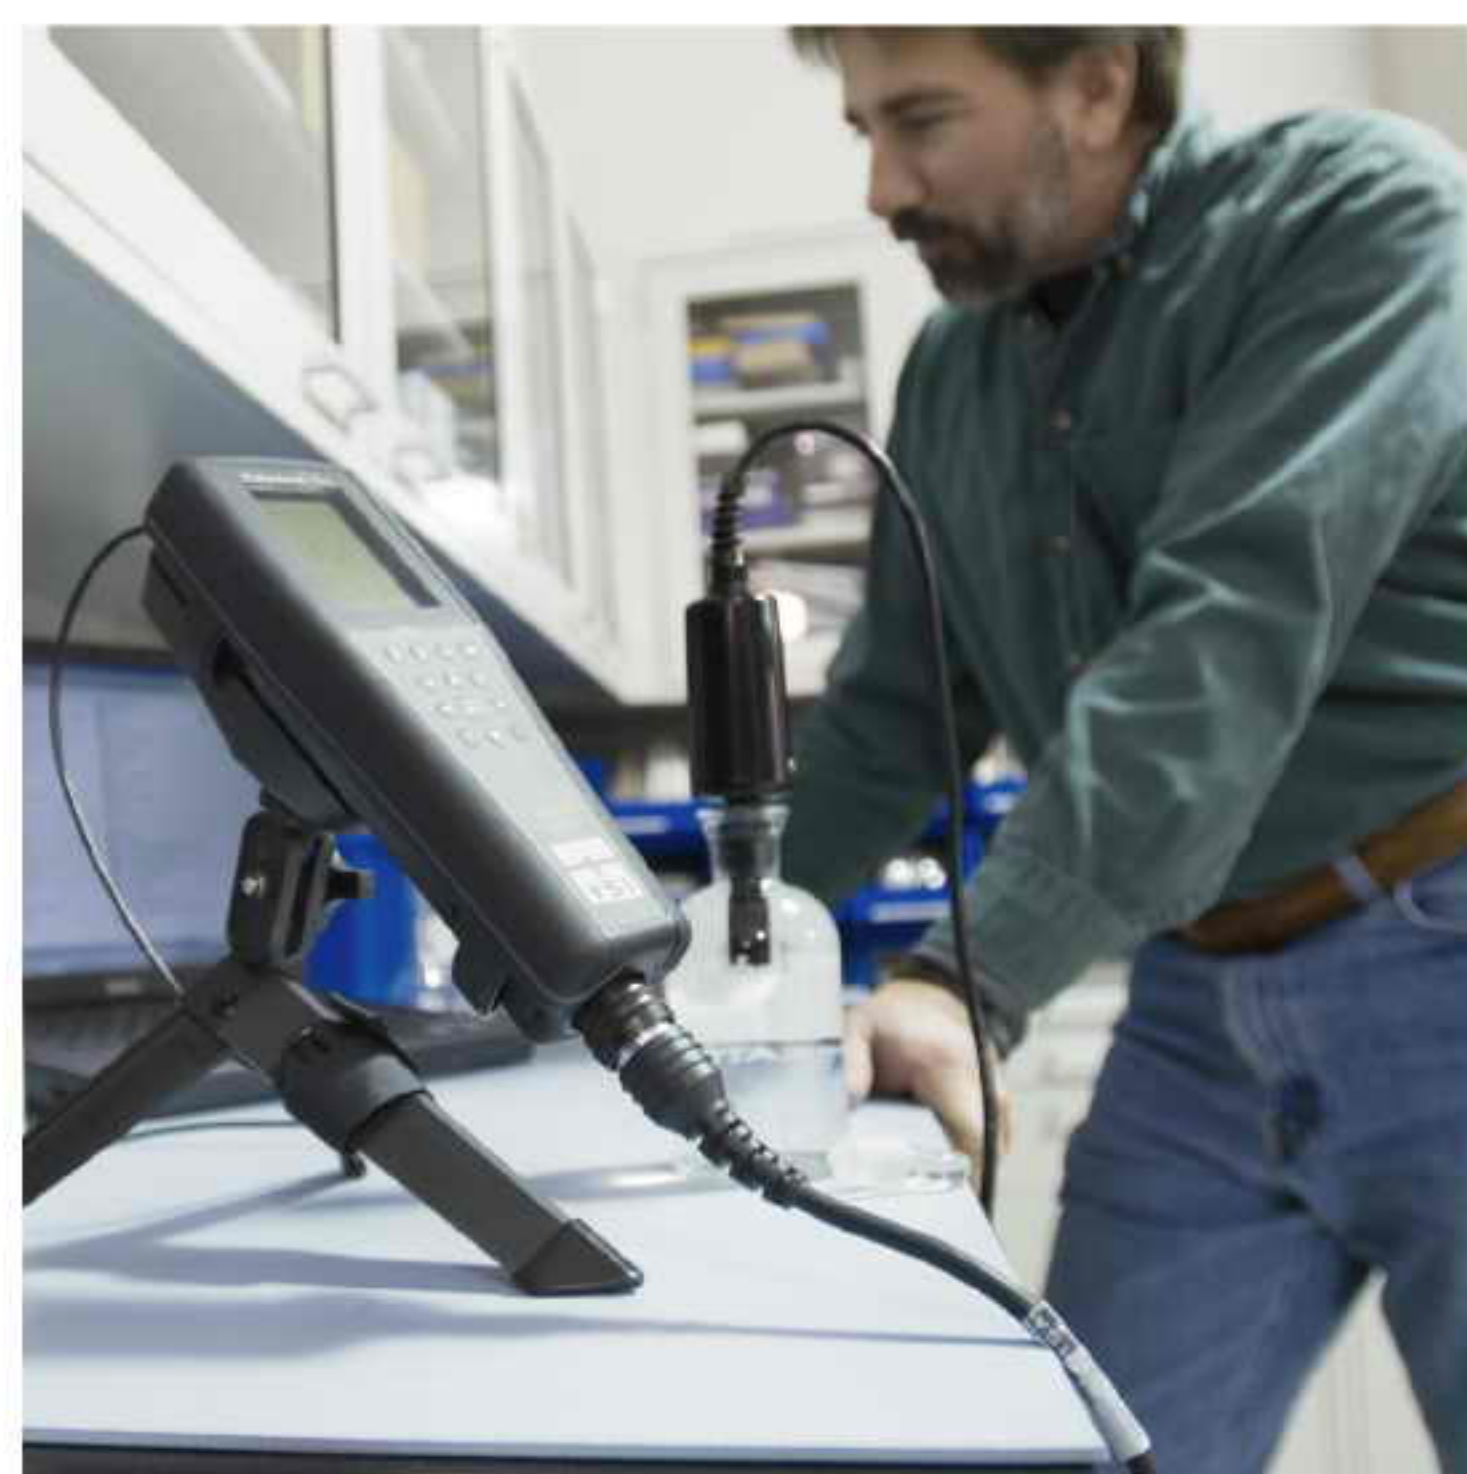



YSI Environmental

www.YSI-China.com

800-820-8617

400-820-8617

YSI 中国

上海

上海市徐汇区漕溪北路88号
圣爱大厦501室
邮编: 200235
电话: (021) 6469-3325
传真: (021) 6469-5775
电邮: shanghai@ysi-china.com

北京

北京市朝阳区东四环中路39号
华业国际中心A座605室
邮编: 100025
电话: (010) 8571-1995
传真: (010) 8571-1955
电邮: beijing@ysi-china.com

广州

广东省广州市天河区天河北路364号
都市华庭天怡轩27D
邮编: 510620
电话: (020) 3881-4250
传真: (020) 3880-6084
电邮: guangzhou@ysi-china.com

青岛

山东省青岛市东海西路51号
7-2-301
邮编: 266071
电话: (0532) 8575-3636
传真: (0532) 8571-0101
电邮: qingdao@ysi-china.com

厦门

福建省厦门市思明区上李龙虎山路
496号202室
邮编: 361005
电话: (0592) 257-5863
传真: (0592) 218-2512
电邮: xiamen@ysi-china.com

ISO 9001
ISO 14001

C Pro20/0901 v1

YSI incorporated
Who's Minding
the Planet?[™]

YSI Pro20 系统规格 (主机、4米电缆和传感器)

参数	测量范围	分辨率	准确度
溶解氧 %空气饱和度	0至500%	0.1% 或 1% (可选)	0至200%: 读数之±2% 或 2%空气饱和度, 以较大者为准; 200至500%: 读数之±6%
毫克/升	0至50毫克/升	0.01 或 0.1 毫克/升 (可选)	0至20毫克/升: 读数之±2% 或 0.2毫克/升, 以较大者为准; 20至50毫克/升: 读数之±6%
温度	-5至55℃	0.1℃	±0.3℃
气压计	53至133千帕	0.01千帕	±0.4千帕 (温度变化在校准点±15℃之内)

YSI Pro20 主机规格

尺寸	21.6厘米 (长) × 8.3厘米 (宽) × 2.3厘米 (厚)
重量	475克 (含电池)
电源	2节2号碱性电池, 可工作不低于400小时; 低电量指示
电缆	备有1、4、10、20、30米和100米标准电缆可供选择, 特制长度可达100米
保修期	主机: 三年; 电缆: 两年; 极谱法传感器: 一年; 原电池法传感器: 半年
盐度补偿	0-70ppt (手动输入, 自动补偿)
数据记录	可存储50组数据 (含日期和时间)
通过认证	RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落测试

YSI Pro20 选购指南

6050020	Pro20主机
60520-1	1米电缆
60520-4	4米电缆 (含电缆整理套件)
60520-10	10米电缆 (含电缆整理套件)
60520-20	20米电缆 (含电缆整理套件)
60520-30	30米电缆 (含电缆整理套件)
60520-100	100米电缆
605780	自带搅拌的BOD探头和1.7米电缆
605202	原电池法传感器
605203	极谱法传感器
603077	流动室, 203毫升, 带单口适配器
603075	软质便携包
603074	硬质便携箱
603069	腰带夹, 将仪器固定在腰带上
063517	大夹子, 将仪器固定在桌子或船上
063507	三角架, 将仪器固定在任一平面上
603062	电缆整理套件
605978	电缆加重码, 140克
5913	6个1.25毫英寸原电池法PE盖膜和电解液
5908	6个1.25毫英寸极谱法PE盖膜和电解液



603069 腰带夹



605978 电缆加重码



063507 三角架



603062 电缆整理套件



603075 软质便携包, Pro20主机、探头、电缆和附件

代理商: