

旋转蒸发仪（10L）

技术参数

旋转瓶：容量 10L（10 升），法兰口大口径 75MM

收集瓶：容量 5L（5 升）

主机转速：变频调速（采用进口变频器），快速数显，20-138 转/分

旋转电机：三相交流感应电机，220V 单相供电 120W


冷凝管：立式，特长高效双回流冷凝管

水浴锅：一次成形不锈钢水浴锅

温控器：触摸式智能数字显示，精确设定温度

电源电压：-220V/50HZ，加热功率：3000W

仪器尺寸：95*55*165CM

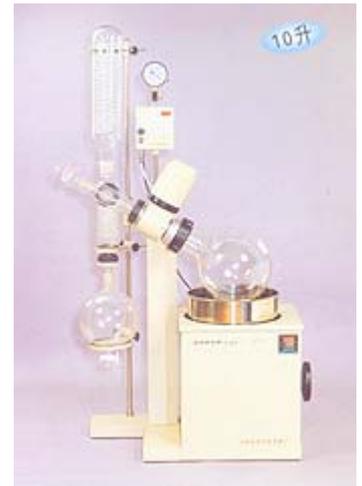

主要特点

用途：采用旋转烧瓶，增大蒸发面积，在减压下置于恒温水浴中，使溶液高效扩散蒸发，是化工，医药，食品，环保，高校和科研等单位，浓缩，干燥，回收等理想设备，对于小批量生产单位尤为适宜。

特点：主机固定在铝合金方柱连接 T 形基座。左侧：特长高效双回流冷凝管，阀门式加料管，阀门式收集瓶达到快速冷凝，连续加液，快速放料，并由不锈钢圆柱，长杆定位。装拆方便，稳固牢靠。右侧：升降式恒温度水浴锅，手动升降。

仪器介绍

用途：采用旋转烧瓶，增大蒸发面积，在减压下置于恒温水浴中，使溶液高效扩散蒸发，是化工，医药，食品，环保，高校和科研等单位，浓缩，干燥，回收等理想设备，对于小批量生产单位尤为适宜。

特点：主机固定在铝合金方柱连接 T 形基座。左侧：特长高效双回流冷凝管，阀门式加料管，阀门式收集瓶达到快速冷凝，连续加液，快速放料，并由不锈钢圆柱，长杆定位。装拆方便，稳固牢靠。右侧：升降式恒温度水浴锅，手动升降。