

**多联过滤器 Manifold**

多联过滤器（单、三、六）使用时，只需一个真空来源，即可同时过滤多达六个样品。过滤支架每个支座都备有独立的控制阀门，使用灵活、消毒方便、效率高。广泛应用在食品、饮料、环保、生化制药等领域。

一套完整的多联过滤系统应包括：过滤支架（316L 卫生级不锈钢）、换膜过滤器、过渡瓶、真空气源。

**标准多联过滤器 Standard Manifold**


标准多联过滤器支架采用不锈钢材质，换膜过滤器选用优质特硬料玻璃。该过滤装置具有安装简便，易消毒，提高平行实验准确度，减少重复过滤试验次数，价格适中等特点。

组成：不锈钢支架1个（1、3、6路）+玻璃换膜过滤器（1、3、6套）+1000ml 过渡瓶1支（六联为2支）。

**玻璃换膜过滤器 Glass Filter Nuits**

此装置选用优质特硬玻璃，壁厚均匀，耐压高，抗酸碱性能高，互换性强，抗极差温度达 270 ℃。

适用：Φ 47mm、Φ 50mm 滤膜  
规格：300ml/500ml  
材质：优质特硬玻璃

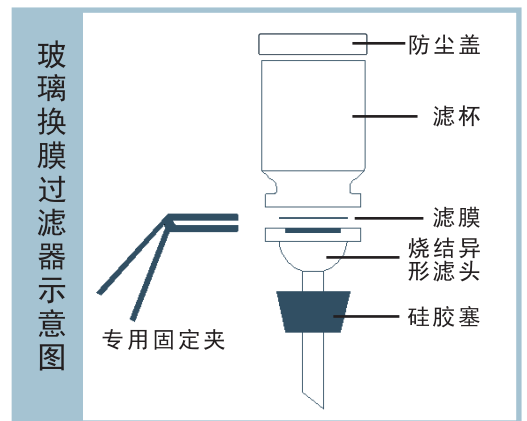

名称	型号	处理样品数	支架尺寸	外形尺寸
标准单联过滤器	UMS-1G	1	210×110×140mm	210×200×235mm
标准三联过滤器	UMS-3G	3	490×110×140mm	490×200×235mm
标准六联过滤器	UMS-6G	6	910×110×140mm	910×200×235mm
全不锈钢单联过滤器	UMS-1	1	210×110×140mm	210×200×335mm
全不锈钢三联过滤器	UMS-3	3	490×110×140mm	490×200×335mm
全不锈钢六联过滤器	UMS-6	6	910×110×140mm	910×200×335mm