

Lambrecht 公司 15235 甲级蒸发站


Lambrecht 公司生产的蒸发站是专业测量每天水分蒸发的监测系统,采用世界蒸发标准生产的 A 级蒸发锅,水位传感器采用压力式测量元件,不锈钢外壳,防护等级 IP68,可以在极端的环境下工作,水位传感器安装在三角基片上,可以通过调平装置调平,最终测量水位蒸发数值。

特点:

- ▶ 柔性电缆补偿毛细管压力
- ▶ 简单处理
- ▶ 水位有效测量范围 180mm, 最大 200mm
- ▶ 0~5 V 模拟输出
- ▶ 符合 WMO 世界气象标准

应用:

- ▶ 气象学
- ▶ 水文、水利和大坝
- ▶ 土壤学
- ▶ 生态学
- ▶ 科学研究等领域

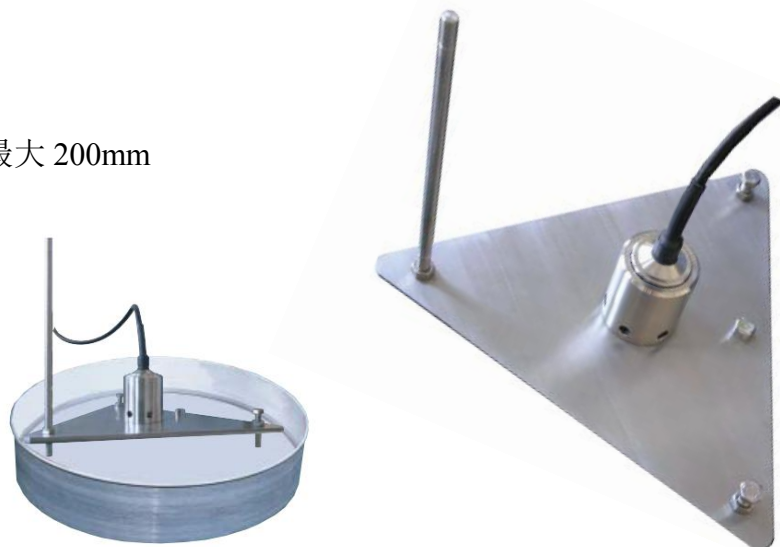

技术指标

蒸发锅

产品编号	00.15230.200 000
蒸发锅类型	A 级/甲级标准, 符合 WMO 世界气象标准
内尺寸	Ø1200mm*D 250mm
重量	16kg
材质	铝合金

水位传感器

产品编号	00.15235.100 001
测量原理	压差传感器
测量范围	0~180mm 最大 200mm
精度	0.4mm 或者 0.1mm (10~50℃)
分辨率	0.05mm
模拟输出	0~5V 对等 0~200mm
供电要求	8~28V DC 电流 4mA
重量	3.1kg, 三角底板长度 310mm
标准	EN 500 82-1 • EN 500 81-2
选配	太阳能供电、数据采集器、保护箱、支架等

电话: +086 010-56187396

邮箱: bjbl88@163.com