


石油产品闭口闪点测定器

产品型号：PLD-261A

订货号：86xx261a

产品简介：

PLD-261A 石油产品闭口闪点测定器是按照 GB/T 261 和 ASTM D93 标准设计制造的，能够严格按照标准描述准确进行石油产品闭口闪点的测定。石油产品闭口闪点测定器使用闭口杯进行石油产品闭口闪点的测定。石油产品闭口闪点测定器外型设计美观、大方，结构设计合理，操作方便，结果测定准确。

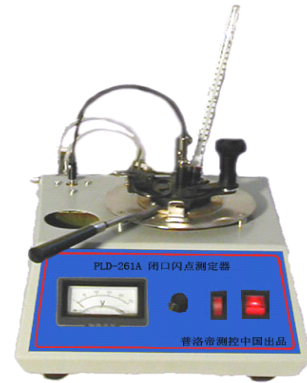

性能阐述：

PLD-261A 石油产品闭口闪点测定器主要由试验油杯、加热板、加热炉、试验引火器等组成。试验油杯为标准油杯。加热板采用镀铬钢板制成。采用固态调压器进行加热炉升温速率的调节，集成化程度高，操作简便，安装、维修方便，输出电压直接通过电压表显示，直观耐用。

技术参数：


输入功率：1250W；工作电源：AC 220V±10% 50 HZ；仪器功耗：≤1250W；加热功率：0~1200W 连续可调；点火气源：煤气、丁烷气、液化石油气；搅拌功率：6W 105r/min；搅拌电机转速：105r/min。

随机配置：

序号	配件名称	数量	序号	配件名称	数量
1	中文手册	1 套	7	气源连接管	1 根
2	中文合格证书	1 份	8	油杯	1 个
3	主机	1 台	9	专用球胆	1 个
4	温度计（-30~170/100~300℃）	各 1 支			
5	保险管	2 支			
6	搅拌软轴	1 根		其它按厂标准配置	

售后服务：

本仪器自售出之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修

 具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心！

普洛帝™、Puluody™ 为 Puluody 公司在大陆注册的商标。

普洛帝™ 中国服务中心

陕西普洛帝™ 测控技术有限公司

工厂地址：西安国家航天民用科技产业基地 A 区

办公地址：西安市航天大道西口朝华美域 20201 室 710100

电话：029-85643484 85688669（传）15309236700（技术支持）

Email: puluody@126.com 联系人：周毅