

BEVS1112 智能 KU 粘度计




产品概述

BEVS1112 是一款全新触摸屏控制全球领先的自动粘度计，适用于测量大多数的非牛顿流体如涂料、油漆、粘合剂、浆类、油墨等。

特点

- 自动测量
- 自动升降
- 触摸屏控制
- 测量单位：K U ， g ， c P 同时显示
- 可预设开始测试时间和测量时间
- 实时显示测量曲线图
- 可测量样品温度
- 输出测量报告

广州市盛华实业有限公司

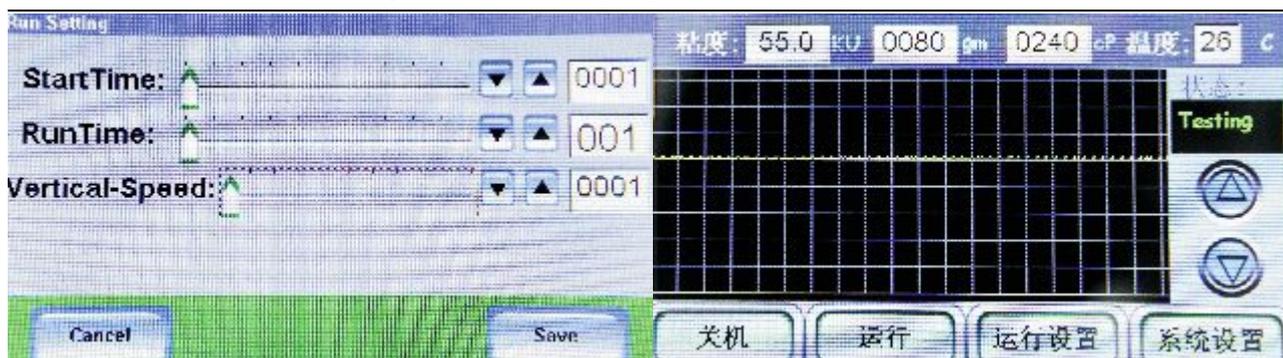

技术参数:

测量范围	40~141KU 27-5274cp 32-1099g
分辨率	0.1KU, 1g, 5cp
准确度	±1% (全量程)
重复性	±0.5% (全量程)
转速	200rpm±1rpm
功率	最大 35W
电源	200~250V 或 100-120V 可选

应用行业: 涂料行业、食品行业、制药行业、汽车行业、实验室

符合标准: ASTM D562

订购信息: BEVS1112 KU 粘度计