

# FPP扫描四点探针测试仪

用于常规生产控制的经济型四点探针映射器

## 设计:

- 可与同一仪器中的其他测量结合使用 (参见 TLM-SCAN++)
- 易于清洁的玻璃真空吸盘
- 关闭盖子时自动开始测量

## PROBE HEADS:


- 在几秒钟内改变
- 由软件认可
- 碳化钨针
- 尖端半径: 0.25 mm

## 软件:

- 显示的映射具有可选择的颜色方案和数据标记以及缩放, 直方图, 线扫描等功能
- 单击图像重新测量单个点
- 电流电压扫描测试线性度
- 自动编号

## 规格:

- 10 x 10MAP的持续时间: 4 分钟。
- 最大 测试电流: 30毫安
- 重量: 16公斤
- L W H厘米: 36 x 48 x 24

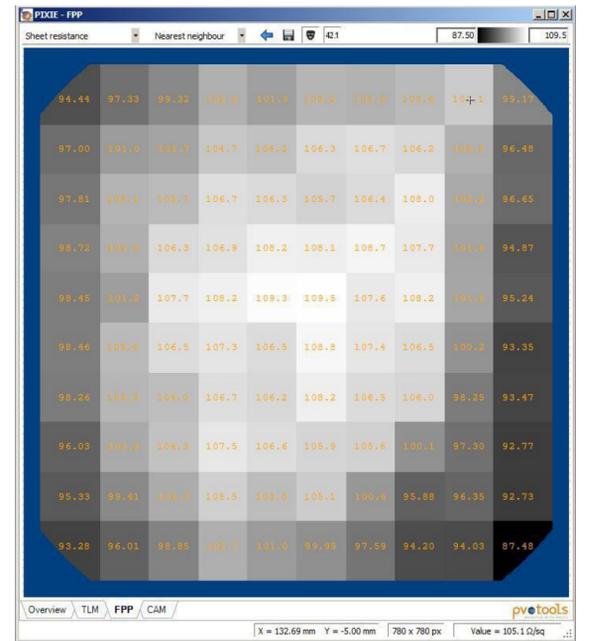

**pvtools**  
photovoltaic device analysis



[www.solarrd.com](http://www.solarrd.com)

电子邮件 [mike@rayscience.com](mailto:mike@rayscience.com)

电话 +021 3463 5258