
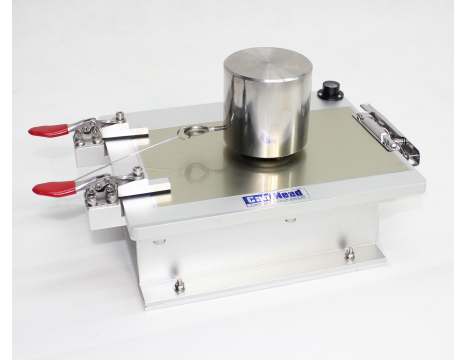


CMT-300 摩擦系数检测仪

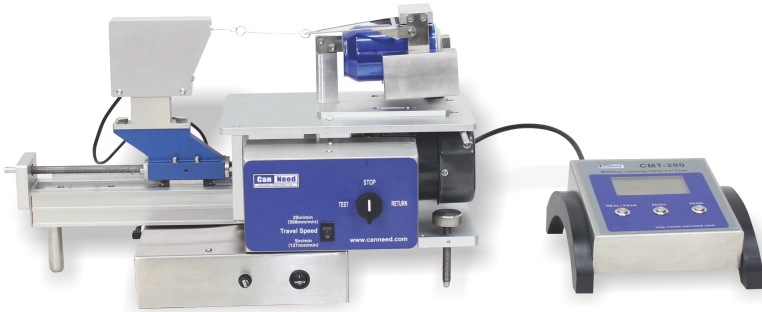

仪器简介:

CMT-300 摩擦系数检测仪用于检测塑料薄膜、薄片、铝箔、纸张、纸塑复合膜、纸板、木材、刹车片、雨刷、轮胎、传送带、毛发、金属等产品的静摩擦系数、动摩擦系数的测定。

安装相应的夹具之后，将样品装在夹具上，将配重件放在样品上，拉动配重件，在仪表上直接显示滑动摩擦系数。

性能卓绝:

1. 超大操作显示屏，超大字体，电容触摸按钮
2. 自动捕捉最小值、最大值、平均值和实时值
3. 快速更换夹具
4. 电机驱动
5. 电子控制滑动速度，水平可调

技术参数:

测量范围	摩擦系数测量范围: 0.0-0.50
精度	分度: 0.001 接口: RS-232
电源	220V/50Hz
尺寸	560 X250 X330 mm