

## JY-202A-VI 电脑快速冷冻、石蜡两用切片机



### 技术参数

切片范围：1~25  $\mu\text{m}$  连续切片

切片调节最小分度值：1  $\mu\text{m}$

最大石蜡切片面积：40×30 mm

切片误差：±10%

方便清洁的密封箱罩形

刀座可前后、横向移动，便于修片、切片

液晶显示切片计数，安全报警系统

预置温差：室温~ -55℃

冷冻台最大温差：≥60℃

冷刀器最大温差：≥50℃

冷冻台最大切片面积：45×40mm

冷刀、冷台同屏分别显示预置温度和实时温度

冷刀器与切片刀成 60° 角，易于切片贴片，该角度为最佳切片效果

除霜温度显示，除霜后自动恢复致冷工作状态

具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度

致冷时间 1~7 分钟内即可达到切片工作温度

一机两用，即可冷冻切片、也可石蜡切片

电源电压：AC220V ±10% 50Hz

功率：300VA

整机重量：1.5kg (JY-202A)      8kg (JY-VI)

佳源 JY-202A-VI 电脑快速冷冻石蜡两用切片机由 JY-202A 轮转切片机和 JY-VI 快速冷冻系统两部分组成。该机的冷冻系统采用大功率半导体温差致冷原理和先进的纳米材料及智能型液晶显示，有设置温度，显示温度，自动恒温控制，自动保护系统（报警），自动化霜。有记忆功能、切片计数显示、快速修片功能；标本夹头快速互换，性能稳定，工作效率高。

佳源 JY-202A 轮转切片机为新一代 202 系列，流线型外罩壳整洁大方，手轮手柄在最高点锁定，保证安全调换切片蜡块，具有液晶切片计数显示，安全报警功能。切片均匀、可靠安全、价廉物美。

### 技术参数

切片范围：1~25  $\mu\text{m}$  连续切片

切片调节最小分度值：1  $\mu\text{m}$

最大石蜡切片面积：40×30 mm


切片误差：±10%

方便清洁的密封箱罩形

刀座可前后、横向移动，便于修片、切片

液晶显示切片计数，安全报警系统

整机重量：21.5kg

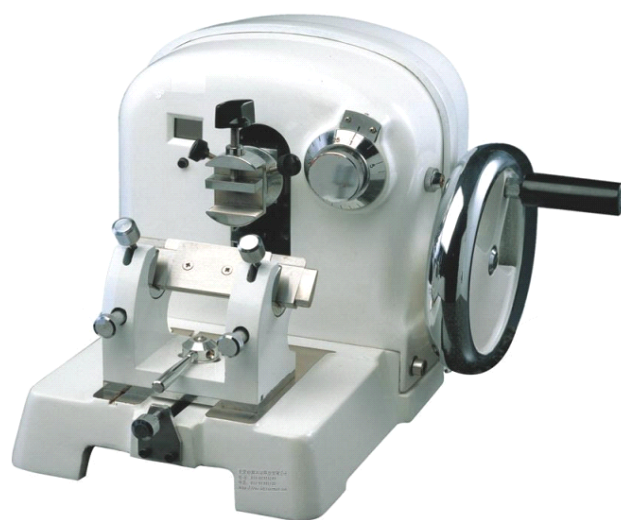

## JY-202A 轮转式切片机