

鹰眼系列 3D 形貌测试仪

(专利号: CN207556477U)




主要特点

- 非接触性测量;
- 线扫描, 高效率;
- 微米级精度;
- 满足透明面及高对比度表面测试;
- 支持二次开发;


主要应用

- 精密部件 3D 尺寸及段差测试;
- 精密点胶胶线截面、胶线宽度、胶线高度测试;
- 3D 玻璃缺陷检测;
- 半导体表面缺陷测试;
- 多层薄膜厚度测试;



磁盘探头形貌扫描测试

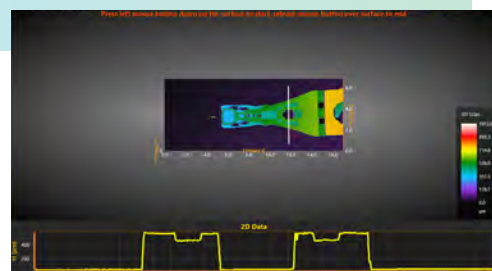



手机边框段差测试

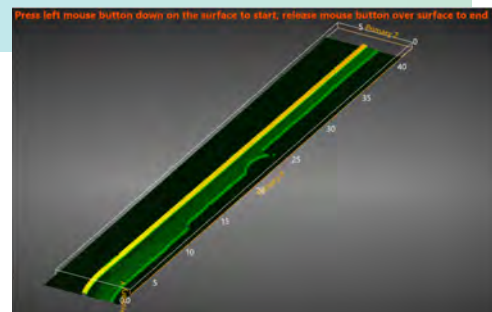


精密点胶胶线宽度及截面测试

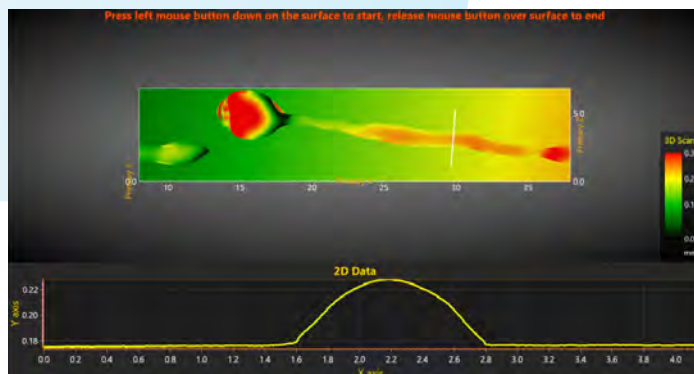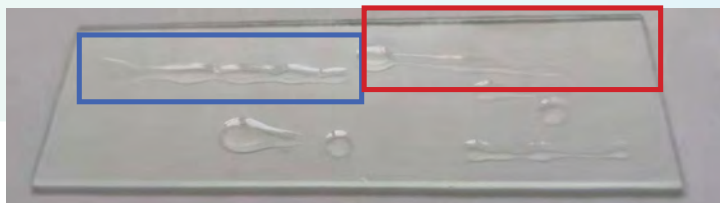

柔性电路板胶面平整度及胶厚测试

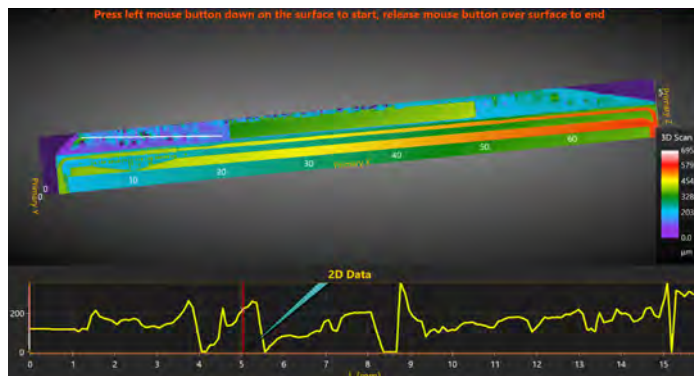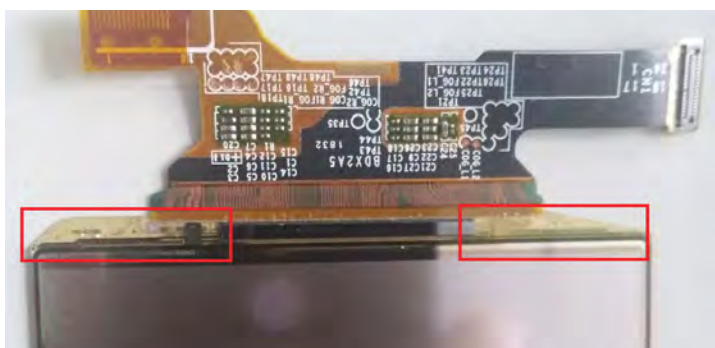

裸扁平线麻坑缺陷检测

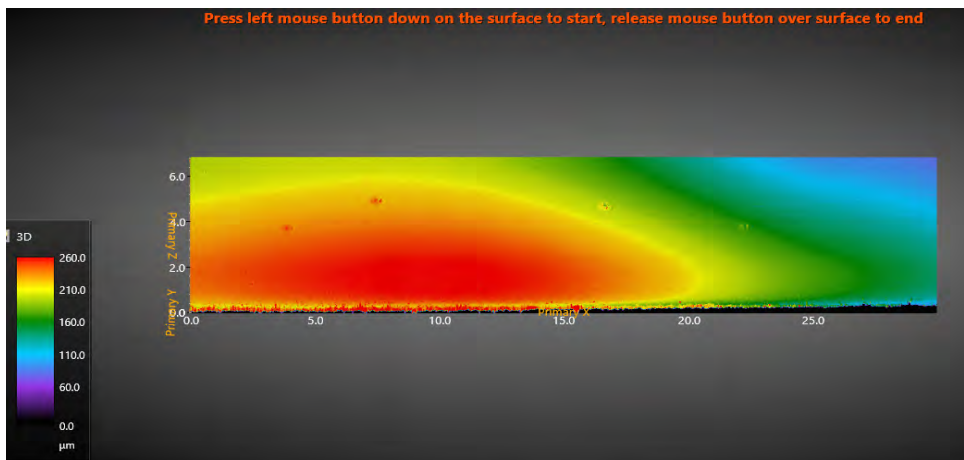

北京卓立汉光仪器有限公司 Zolix Instruments Co.,Ltd.


覆盖全国的销售服务网络为客户提供及时的技术支持和周到的服务：www.zolix.com.cn

北京总部：北京市金桥产业基地联东U谷中试区68B（101102） 电话：010 56370168


上海：021 62227575 深圳：0755 83293053 成都：028 68080921 西安：029 88320872




同一平面不同反射率灰阶测试

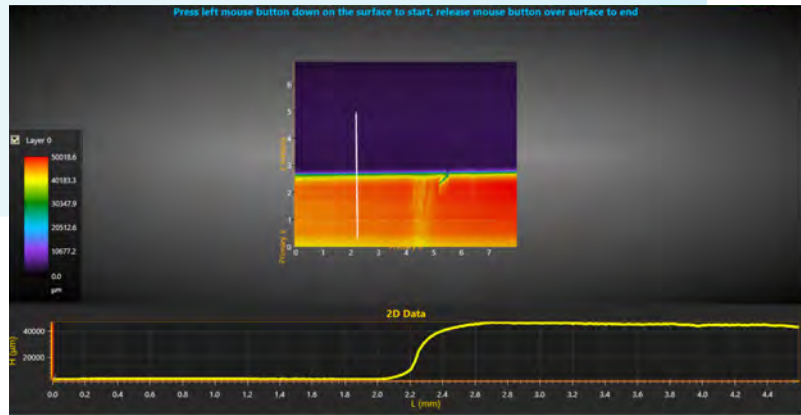

透明表面污染物测试

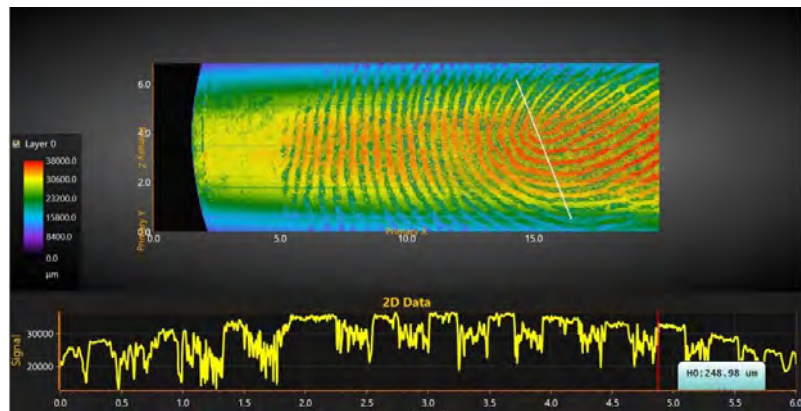

磁铁表面形貌检测

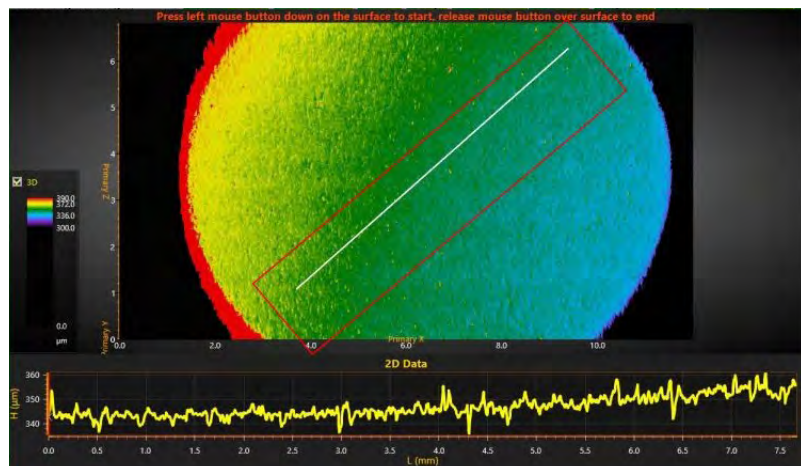

北京卓立汉光仪器有限公司 Zolix Instruments Co.,Ltd.



覆盖全国的销售服务网络为客户提供及时的技术支持和周到的服务：www.zolix.com.cn

北京总部：北京市金桥产业基地联东U谷中试区68B（101102） 电话：010 56370168

上海：021 62227575 深圳：0755 83293053 成都：028 68080921 西安：029 88320872



双层薄膜膜厚测试

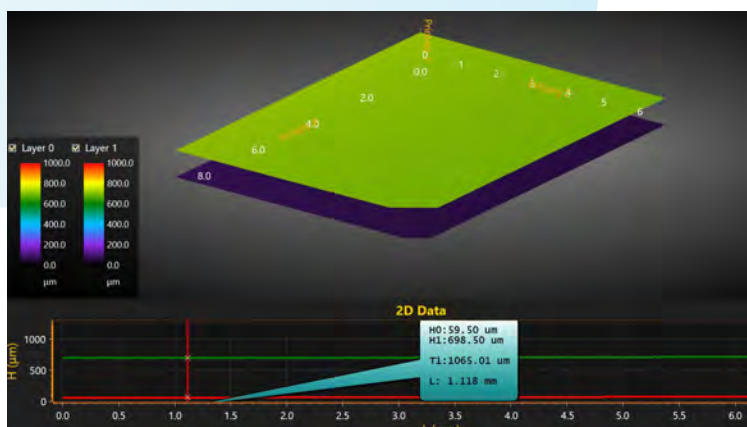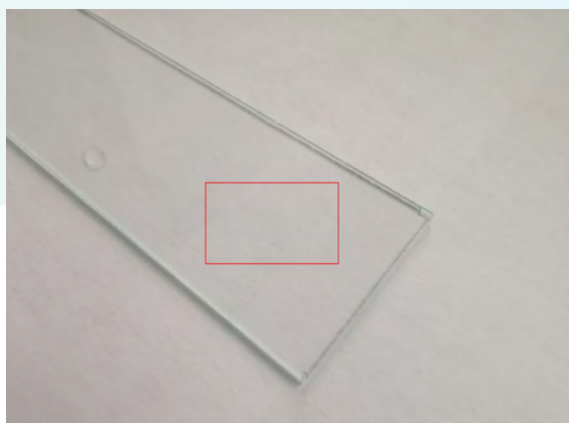

3D形貌测试仪产品型号及规格

	HawkEye-1300	HawkEye-5000
方式	共焦光谱	共焦光谱
精度	1µm	8µm
重复性	± 0.3µm	± 4µm
线扫宽度	6.5mm	20mm
Z轴量程范围	1.3mm	5mm
扫描速度	300line/s(Max:1000line/s)	300line/s(max:1000line/s)
重量	5Kg	8Kg
尺寸	460X300X140mm	460X300X140mm

北京卓立汉光仪器有限公司 Zolix Instruments Co.,Ltd.

覆盖全国的销售服务网络为客户提供及时的技术支持和周到的服务：www.zolix.com.cn

北京总部：北京市金桥产业基地联东U谷中试区68B（101102） 电话：010 56370168

上海：021 62227575 深圳：0755 83293053 成都：028 68080921 西安：029 88320872

