

广州佰微仪器科技有限公司专注于仪器仪表、实验设备、试剂耗材、实验安全防护的集成服务。我们的宗旨是：帮助客户解决分析领域遇到的复杂问题和挑战，提高仪器仪表的生产力。

我们携手 xylem 集团为广大客户提供水体检测整体解决方案。YSI 和 WTW 隶属于 xylem 集团，为水分析领域的领导品牌。

美国 YSI 公司以野外与便携式多参数分析仪闻名于世，可检 pH、电导率、溶解氧、叶绿素、蓝绿藻、多种 ISE 参数、浊度、污泥浓度、悬浮物等参数。

德国 WTW 公司的产品包括在线分析仪表，可检测：COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等参数；以及实验室仪器，可检测：BOD、浊度、pH、电导率、溶氧等参数。



授权代理商：广州佰微仪器科技有限公司



更多产品信息请登录：佰科汇 www.chinabkh.com


技术支持：020-85290813 24 小时热线：13924129282

技术咨询 QQ/ 微信：1448162693

总部地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 17 楼



佰科汇
chinabkh.com

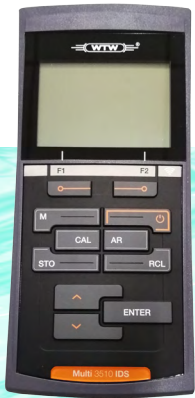

WTW 实验室与便携式电化学分析仪



佰科汇
chinabkh.com



a xylem brand

WTW inoLab Multi 实验室 pH/ORP/ 电导率 / 溶解氧 / 浊度 / ISE 离子浓度多参数分析仪

数字式高性能多参数实验室分析仪，可任意连接并自动识别不同类型的电极，用于测试 pH/ ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度（需使用适配器）等多种参数。

- ⊗ 可连接传统带电缆电极，或通过无线连接模块连接新型无电缆电极，方便分析操作
- ⊗ 自动识别数字电极，电极内部可自动存贮校正数据和设置值
- ⊗ 带背光的大尺寸图表显示屏
- ⊗ 带抗菌功能的按键
- ⊗ 智能探头评估 QSC 功能可实时给出电极的当前状态，提高测试可靠性
- ⊗ CMC 连续测试监测功能可保证准确的测试结果
- ⊗ 可存贮 1 万组数据
- ⊗ 选配专用适配器可使用模拟式 pH/ORP/ISE 电极
- ⊗ 提供 Excel 格式的数据输出



技术参数

型号	inoLab® Multi 9310 IDS	inoLab® Multi 9620 IDS	inoLab® Multi 9630 IDS
显示器	LCD 图表显示屏		
参数	pH/ORP, 溶解氧, 氧饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度	pH/ORP, 溶解氧, 氧饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度, 离子浓度 (加适配器)	
量程	取决于 IDS 电极		
储存	手动 500/ 自动 4500	手动 500/ 自动 10000	
测量通道	1	2	3
数据记录器	手动 / 时间控制		
接口	微型 USB-B	微型 USB-B、USB-A (用于连接储存卡和打印机)	
模拟 pH/ORP/ISE 探头	选配 ADA 94 pH/IDS DIN 或 ADA 94 pH/IDS BNC 适配器		
CMC/QSC 功能	有		
打印机 (可选)	热敏打印机 (宽 58 mm)	三种内置驱动程序	
防护等级	IP 43		
电源	交流电源, 4x1.5V AA 电池或 USB-B 供电	交流电源	

选购指南

型号	货号	描述
inoLab® Multi 9310 SET 4	1FD354	套装包含: 主机, 光学溶氧电极 FDO® 925 带 1.5 米线缆, 通用电源, 支架, 操作手册, 软件, USB 数据线。
inoLab® Multi 9310 SET C	1FD35C	套装包含: 主机, pH 电极 Sentix® 940 带 1.5 米线缆, pH 标液 4、7 和 10.01, 3 mol/L KCl 标液, 电导率电极 TetraCon® 925 带 1.5 米线缆, 0.01 mol/L KCl 电导率标液, 通用电源, 支架, 操作手册, 软件, USB 数据线。
inoLab® Multi 9620 SET C	1FD56C	套装包含: 主机, pH 电极 Sentix® 980 带 1.5 米线缆, pH 标液 4、7 和 10.01, 3mol/L KCl 标液, 电导率电极 TetraCon® 925 带 1.5 米线缆, 0.01mol/L 电导率标液, 通用电源, 支架, 操作手册, 软件, USB 数据线。
inoLab® Multi 9630 SET K	1FD57K	套装包含: 主机, pH 电极 Sentix® 980 带 1.5 米线缆, pH 标液 4、7 和 10.01, 3mol/L KCl 标液, 光学溶氧电极 FDO® 925 带 1.5 米线缆, 电导率电极 TetraCon® 925 带 1.5 米线缆, 通用电源, 支架, 操作手册, 软件, USB 数据线。