

Precision Hydrogen SL

GC用氢气发生器

Part Number : See Reverse

Service Kit : See Reverse



您身边的气体发生器专家

简介

Precision SL氢气发生器是用于GC-FID的小型氢气发生器，旨在为GC火焰探测器提供优质的氢气气源，纯度为99.9995%。

Precision SL氢气发生器配备安全关机设置，易于使用，易于维护，占用的工作台空间极小。


Precision SL氢气发生器外形小巧，可产生高达200cc/min的氢气，同时保障使用安全。气体储存量极少，消除了使用钢瓶的安全隐患。

Precision SL氢气发生器有黑色及白色可供选择，标配1年质保。



应用

- GC火焰探测器

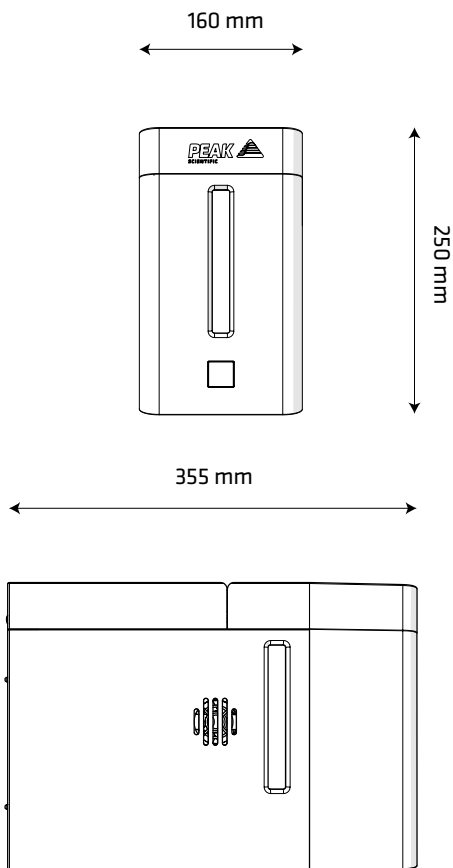

特点

- 2种型号可选 - 100cc和200cc
- 100psi时纯度为99.9995%
- 一键开关
- 简便的维护
- 可选自动注水或加压供水
- 自动安全关机设置
- CE认证
- 1年综合质保
- 黑白双色可选

技术参数	Precision Hydrogen SL 100	Precision Hydrogen SL 200
最大流速	100cc/min	200cc/min
最大压力	100psi /6.9bar	
纯度	99.9995%	
气体出口	1x1/8" 卡套接头	
水质要求	去离子水或超纯水 ASTM Type II (<1.0 uS / > 1MΩ)	
耗水量	Up to 0.12L/day	Up to 0.24L/day
工作温度	10°C - 35°C	
露点	- 60°C	
电器要求	100 - 240v ±10%/50/60 Hz/6A Max.	
功耗	1.2A @240V, 220W	
热输出	983 BTU/hr	
发生器尺寸(HxWxD)	250 x 160 x 355 mm / 9.9 x 6.3 x 14"	
重量	8Kg(17.7lbs)	
噪音	<55dB(A)	

订购信息		
手动注水Part Number 黑/白	3302946 / 3302943	3302952 / 3302949
自动注水Part Number 黑/白	3302947 / 3302944	3302953 / 3302950
加压供水Part Number 黑/白	3302948 / 3302945	3302954 / 3302951
年度维护服务	www.peakscientific.cn	

[PEAK Protected]™

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能，并提供1年质保。若超过1年，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间响应。

授权代理商：
上海沃珑仪器有限公司
Tel: 021 61305955, 13601886766



Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001:2008



Product Certifications

