


410SRx系列工业天平

瑞士原装进口410 SRx系列工业天平，采用高精度应变片式传感器，代表瑞士精度，瑞士品质，为所有工业领域量身打造的一款超高性价比的高精度天平，丰富的应用功能成为您工业领域首选。


- 精度范围：5-20g
- 量程：75-300kg

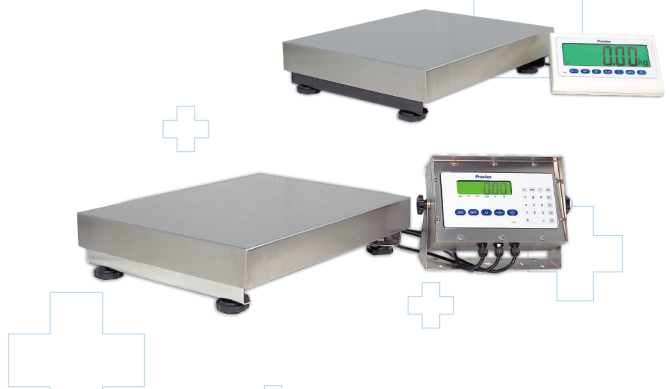

秤台


SRC秤台

- 秤体及框架采用全铸铝外壳，可抗工业环境电磁干扰
- 秤台采用不锈钢防腐材质，保证天平使用寿命
- 防护等级IP67



SRS秤台

- 秤体及框架采用全铸铝外壳，可抗工业环境电磁干扰
- 秤台采用漆钢工艺
- 防护等级IP65



工业天平

规格	型号	最大称量 (kg)	读数精度 (g)	重复性误差(g)	线性误差(g)	秤盘尺寸 (L x W, mm)	典型称量时间 (s)
工业天平	SRC75K	75	5	5	5	500 x 380	2
	SRC150K	150	10	10	10	500 x 380	
	SRS75K	75	5	5	5	500 x 400	
	SRS150K	150	10	10	10	500 x 400	
	SRS300K	300	20	20	40	500 x 400	

技术指标

- 秤台净重：SRC 8.3 kg
SRS 14.7 kg
- 灵敏度偏移 (10~30 °C)：SRC 30 ppm/ °C
SRS 14 ppm/ °C
- 秤台外形尺寸 (长 x 宽 x 高)：SRC 380×500×105 mm
SRS 400×500×135 mm

控制器

SRM-ABS /SST (不锈钢) 控制器

- LCD背光显示屏
- 使用电池操作
- 应用：计数/单位换算 (kg和lb) 可进行样品ID和日期输入，皮重输入，参考重量输入等。



SRD-ABS /SST (不锈钢) 控制器

- LCD背光显示屏
- 使用电池操作
- 应用：单位换算 (kg和lb)，检重功能



型号	尺寸 (长x宽x高)	净重 (kg)	防护等级
SRM-ABS	240 x 160 x 120	1.6	IP42
SRM-SST	280 x 190 x 180	3	IP67

型号	尺寸 (长x宽x高)	净重 (kg)	防护等级
SRD-ABS	240 x 160 x 120	1.6	IP42
SRD-SST	280 x 190 x 180	3	IP67