

SAMPREASY

---塞姆普瑞---



平行
浓缩
仪系列

应用领域：土壤、水等环境样品检测的前处理；食品、粮油、药品检测的前处理；农作物、农药残留检测的前处理

塞姆普瑞是一家由具有十余年样品前处理仪器研发和应用经验的业内人士创办，集研发、设计、制造、服务于一体，致力于样品前处理的技术型公司。

公司秉承去繁从简、匠心智造的设计理念，以实在的价格，实在的品质，为您提供实在的产品与服务！

ADU8X 自动升降高通量平行浓缩仪



40 或 72 个浓缩通道，分排控制，方便灵活。

氮吹管、氮吹针，快拆设计，方便拆卸清洗。

加长氮吹针，氮吹针可程控或手动按键升降，高效且节气。

吹扫压力可梯度设置，功能实用、操作简捷。

自动稳压系统，氮吹压力不受通道开关数量变化影响。


水浴室大视窗，并配有照明，浓缩过程一目了然。

轻松更换试管架，支持各种市面常见试管，耗材费用低廉。

沿用浓缩大师控制平台，集成度高，性能稳定，操作灵活简便。



高通量 大视窗，浓缩过程一览无余

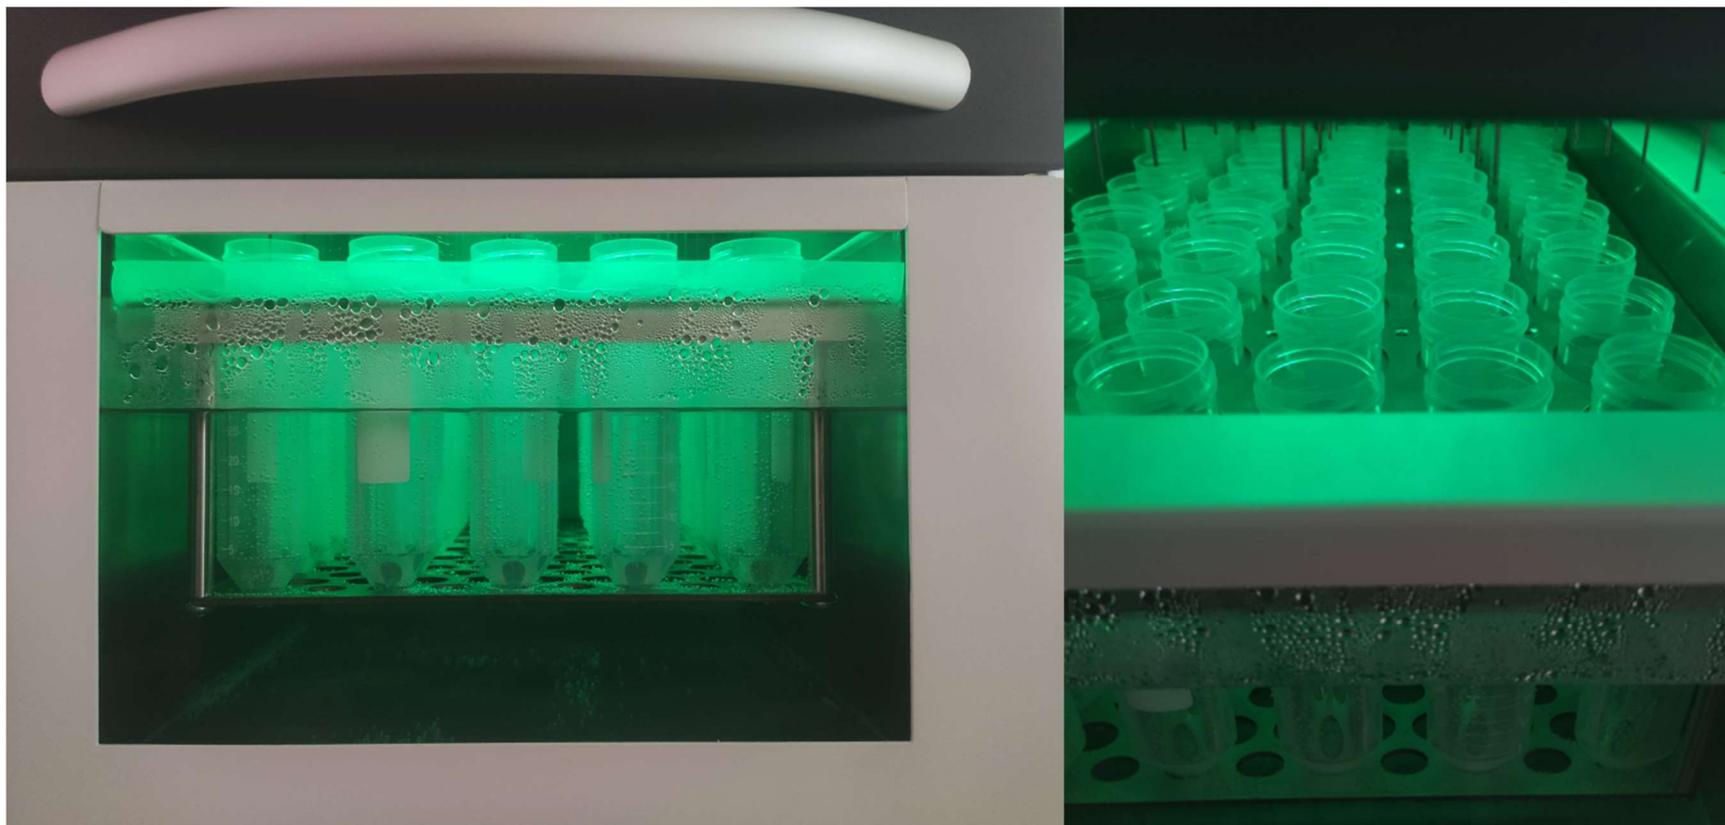



高效&节气

氮吹针双模升降
整排及单个均可快拆
吹扫压力梯度程序设置
缓冲及稳压设计

操作简便

经典的上翻盖设计，
使用简便
符合操作习惯
稳定、友好的控制系统



MVX 自动定量平行浓缩仪



稳定友好的人机交互系统，轻松便捷的操作体验。

10 个或 12 个浓缩通道，独立控制，方便灵活。

一台仪器，大小浓缩杯轻松匹配，满足不同实验需求。

吹扫角度及位置调节、吹扫压力梯度设置，功能实用、操作简捷。

四面视窗，多角度可视，浓缩过程看得见，操作体验更安心。

标签打印功能，小智慧大作用，再也不用为区分多个样品头疼了。



稳定、强大的自动定量浓缩：



有效识别并避免颜色、晃动、气泡、回流、速度等因素的影响，

终点检测稳定，无需人工值守，实验过程更省心。



十余年技术经验积累，铸就精品，

无论透明样品还是深色样品，均可准确定量浓缩。

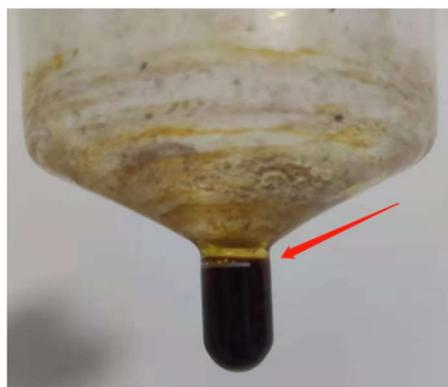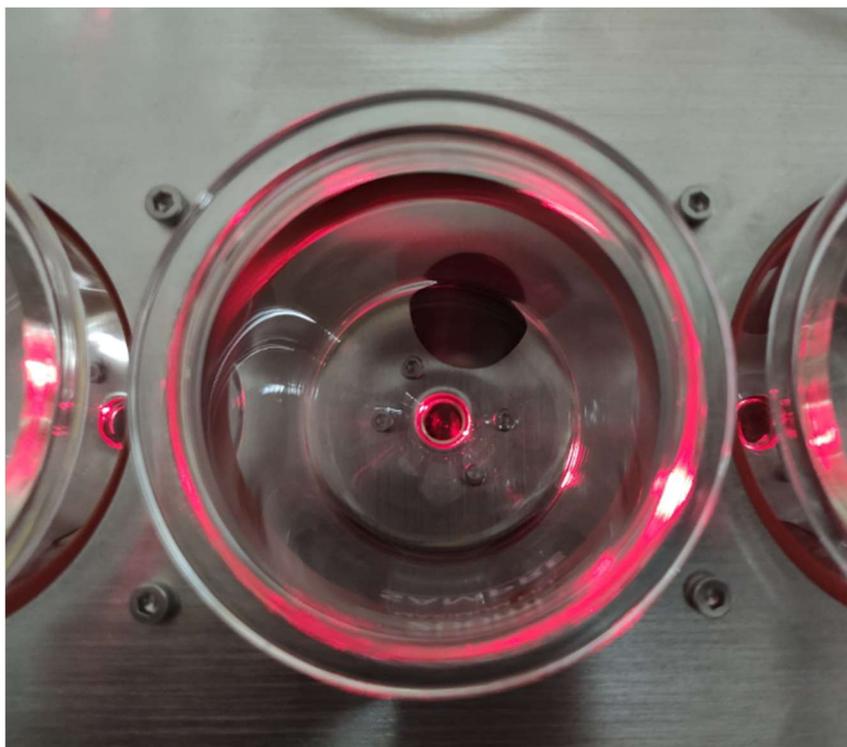

MX 浓缩大师

更懂浓缩!

塞姆普瑞 SAMPRE

荣誉出品



高效&节气

吹扫角度调节推杆，

吹扫位置调节旋钮

吹扫压力梯度程序设置

缓冲及稳压设计


多重有效的提高工作效率且节约用气设计，浓缩过程平稳高效，不会引起溶液飞溅，提高样品回收率。

看得见的浓缩!


——浓缩速度快，浓缩过程全可视。

水浴室大面积使用高透明材料，晶莹剔透，可视范围大，可视效果更好。



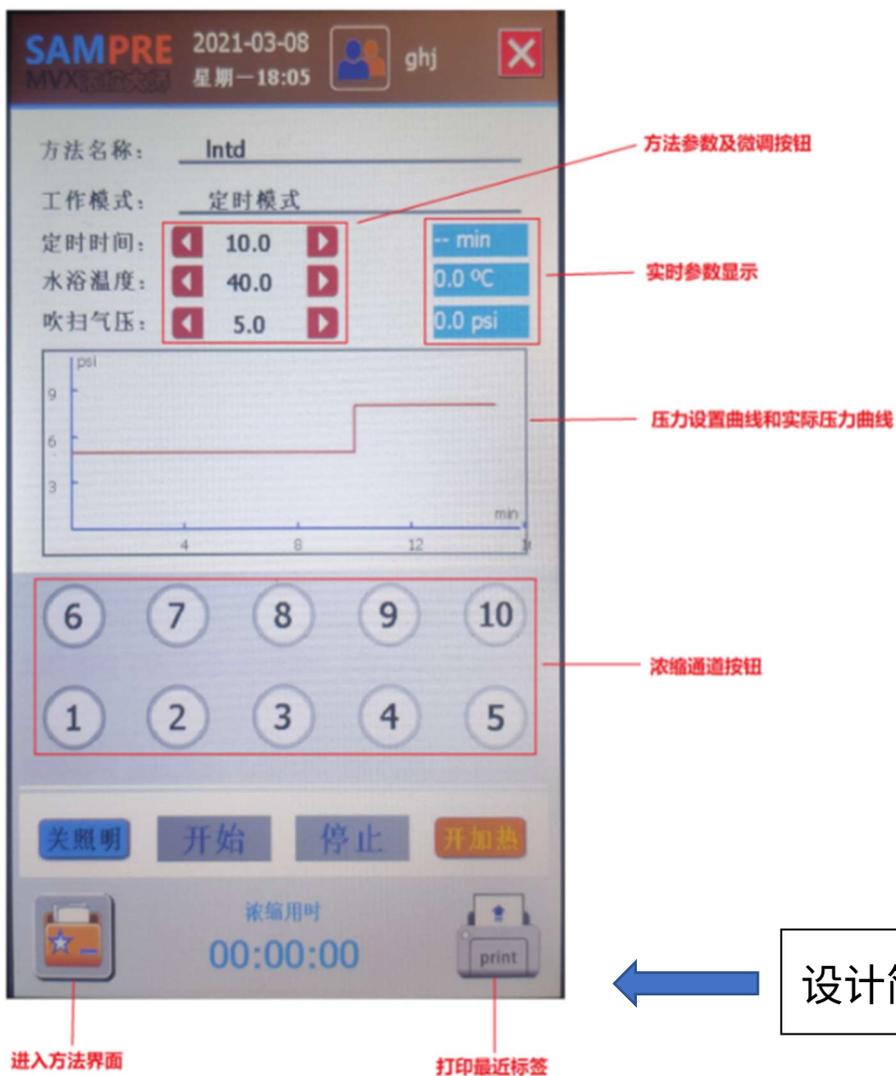

小智慧，大作用：标签打印功能
标准标签格式和极简标签格式任您选择

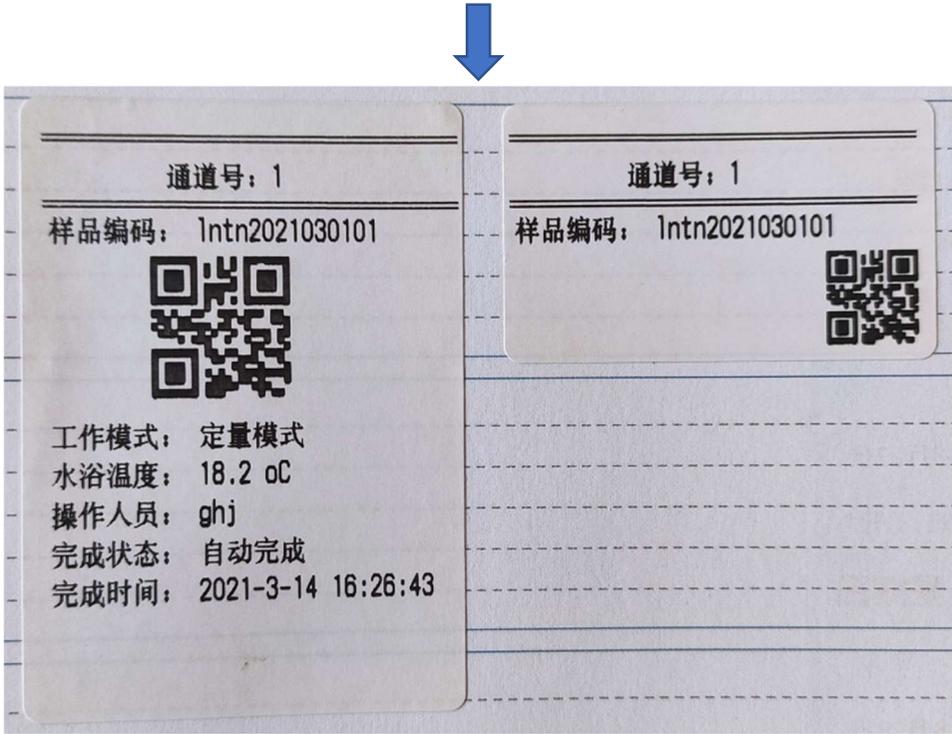

设计简洁、功能强大的人机交互系统

双 USB 接口，支持无线或有线键盘、鼠标、扫描枪等设备，
满足个性需求，提高工作效率。




MVX 全自动定量平行浓缩仪，实用、易用、好用、耐用，

为您提供更高的工作效率和更好用户体验！

水浴温度 60℃，起始体积 180ml 定量浓缩至 1ml

各种溶剂浓缩用时

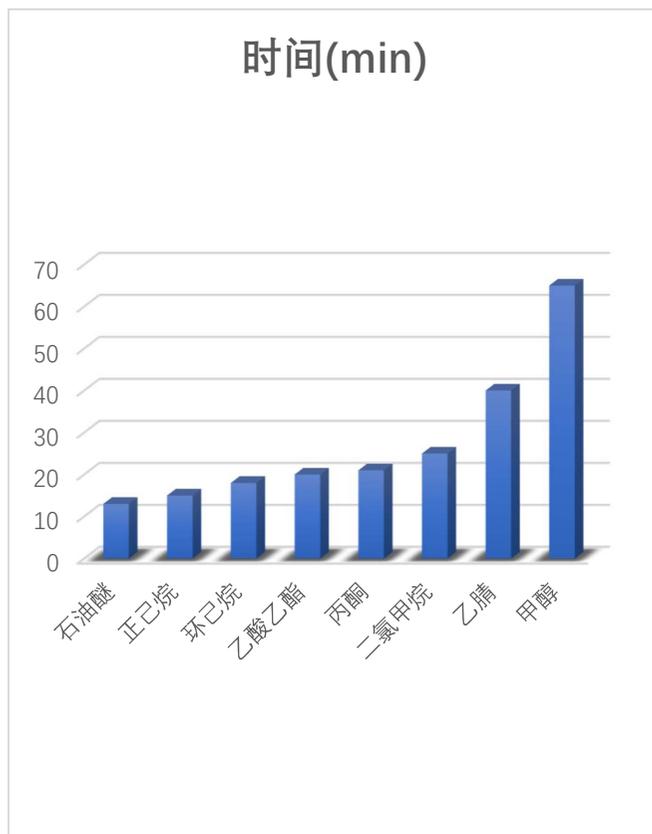

技术参数

实用创新	自动打印样品标签
可视窗口	四面（上面、前面、左面、右面）
吹扫通道	10 个或 12 个通道，独立控制
浓缩模式	定量、近干、定时、手动 四种浓缩模式
适用体积	2~200ml
吹扫角度	可调节
吹扫压力	可调节并可设置梯度压力
水位报警	有
气压报警	有
加热方式	水浴
控温方式	PID
控温精度	0.1℃
控温范围	室温~99.9℃
额定功率	1900W
外形尺寸	62cm x 41cm x 26cm
产品净重	35kg

产品如有改进、变更，恕不另行通知。

SAMPREASY



塞姆普瑞

更懂浓缩，我们的每一个创造，每一个取舍，
都是想您所想，想您未能想，为您提供更高的工作效率和更好用户体验！