

牙科电动抽吸机

DS00系列直联式高效干式牙科抽吸系统
符合YY/T0629-2008标准

持续完美地提供真空度
多个用户同时使用
独特负压安全阀保持恒定均匀负压
固体收集器便于清洗和拆装
变频控制抽吸系统的抽吸流量



DS02





DS04



牙椅	台	3	5
功率	kW	0.8	1.1
真空度	mbar	-150	-170
流量	L/min	2400	3000
电压	(V) 50/60Hz	220	220
额定电流	A	5.2/5.8	7.3/8.3
噪音值	dB(A)	65	65
变频功能		可选	可选
尺寸	cm	29x30x54	37x33x58

实现最佳解决方案的原厂配件

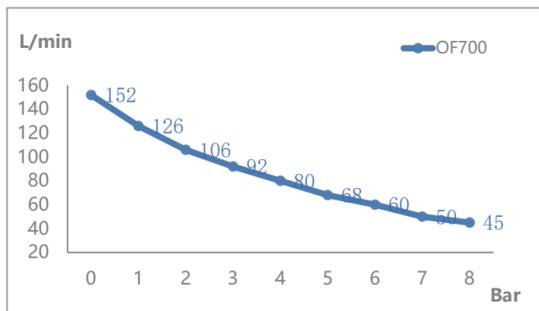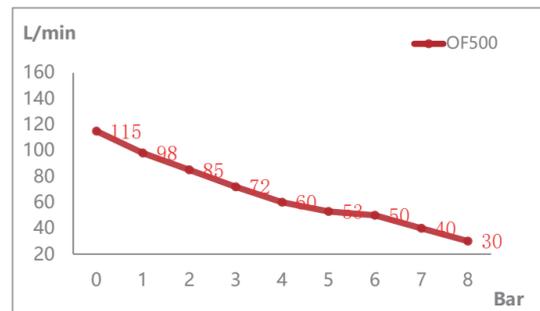

OF500
空压机泵头

额定功率 550W
最大排气量 115L/min



OF700
空压机泵头

额定功率 750W
最大排气量 152L/min

- 1 PD4018 常开二位二通电磁阀
- 2 PW1001 过滤调压阀
- 3 PS0169 消音器
- 4 PW1026 轴向压力表Y40
- 5 PW1011 安全阀
- 6 PD5001 卧式压力开关

- 7 PW1022 卧式单向阀
- 8 PD3002 过载保护器
- 9 E4*** 机头缸套
- 10 E4*** 机头皮碗
- 11 E4*** 机头压板
- 12 PS0012 机头减震柱



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



岱洛官网



微信公众平台

江苏岱洛医疗科技有限公司
电话: +86-512-82627666
传真: +86-512-82603908
邮箱: info@dynamicgroup.cn
网址: www.dynamicgroup.cn
地址: 江苏省昆山市陆家镇星圃路108号



版本号: PB6198-1805

ATEC 翔創

中国静音无油空压机领导品牌



		AT60/25	AT80/38
电压频率	V	110/220V (50/60Hz)	110/220V (50/60Hz)
功率	kW/HP	0.55kW / 0.75HP	0.75kW / 1HP
最大流量	L/min	115	152
额定流量@ 7Bar	L/min	40	50
储气罐容积	L	22	30
净重	kg	23	28
毛重	kg	25	30
噪音值	dB	65	68
机器尺寸	mm	410*410*520	410*410*650
包装尺寸	mm	450*450*590	450*450*730
	台	拖1	拖2

静音无油空压机



AT60/25

AT80/38

*过滤调压阀为选装配件
★气罐内抗菌涂层 医疗行业标准



牙科 医疗



实验室



啤酒 饮料

ATEC

AT120/60



AT160/60



AT180/90



电压频率	V	110/220V (50/60Hz)	110/220V (50/60Hz)	110/220V (50/60Hz)
功率	kW/HP	1.1kW / 1.5HP	1.5kW / 2HP	1.65kW / 2.2HP
最大流量	L/min	230	304	345
额定流量@ 7Bar	L/min	80	100	120
储气罐容积	L	50	50	70
净重	kg	49	50	69
毛重	kg	64	65	84
噪音值	dB	66	69	67
机器尺寸	mm	700*425*690	700*425*720	920*425*695
包装尺寸	mm	760*480*880	760*480*880	1000*480*880
	台	拖3	拖4	拖5

*过滤调压阀为选装配件

★气罐内抗菌涂层 医疗行业标准



岱洛官网



微信公众平台

AT240/90



AT320/100



电压频率	V	110/220V (50/60Hz)	110/220V (50/60Hz)
功率	kW/HP	2.25kW / 3HP	3kW / 4HP
最大流量	L/min	456	608
额定流量@ 7Bar	L/min	150	200
储气罐容积	L	70	100
净重	kg	70.5	90
毛重	kg	85.5	110
噪音值	dB	70	71
机器尺寸	mm	920*425*725	1070*460*750
包装尺寸	mm	1000*480*880	1220*550*920
	台	拖6	拖8

*过滤调压阀为选装配件

★气罐内抗菌涂层 医疗行业标准

ATEC